



CoreLine SlimDownlight

DN145B LED10S/830_840 WIA WH

CoreLine SlimDownlight, All-in, 10 W, D155 mm, 1080 lm, 1150 lm, 3000 K, 4000 K, Wireless, Interact Ready, Testurizzata, IP20/44, EL-ready

D155 mm, Alluminio pressofuso, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Incasso, Driver wireless Interact System Ready esterno, All-in, Multi Color Temperature, 1080 lm, 1150 lm, 10 W, 115 lm/W, 108 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Angolo del fascio 90°, Simmetrica, Testurizzata, Policarbonato, IP20 (lato anteriore IP44), IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 6 poli, Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)

Dati del prodotto

Informazioni generali		Colore sorgente luminosa	
Numero di riduttori	1 unità	830 bianco caldo, 840 bianco neutro	
Driver incluso	Sì	Tipo di ottica	
Service tag	Sì	Angolo del fascio 90° Simmetrica	
Montaggio	Incasso	Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	
Tier	Performance	90°	
Periodo di garanzia	5 anni	Fattore di abbagliamento UGR CEN	
Dati tecnici di illuminazione		28	
Flusso luminoso	1.080 1.150 lm	Tipo All-in	
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 4000 K	All-in, Multi Color Temperature	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	115 108 lm/W	Funzionamento e parte elettrica	
Indice di resa cromatica (CRI)	>80	Tensione in ingresso	
		Da 220 a 240 V	
		Frequenza di linea	
		50 or 60 Hz	
		Corrente di spunto	
		4,9 A	
		Tempo di spunto	
		0,056 ms	
		Consumo energetico	
		10 W	

CoreLine SlimDownlight

Fattore di potenza (frazione)	0.9
Connessione	Connettore a pressione 6 poli
Cavo	-
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	24
Adatto per la commutazione casuale	No
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Sì
Driver/unità alimentazione/trasformatore	Driver wireless Interact System Ready esterno
Interfaccia di controllo	Wireless
= Emissione luminosa costante	No
Connettività	Interact Ready

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale del riflettore	Policarbonato
Materiale ottico	Polimetilmetacrilato
Materiale copertura ottica/lenti	Policarbonato
Materiale fissaggio	-
Colore alloggiamento	Bianco
Finitura copertura ottica/lenti	Testurizzata
Lunghezza complessiva	170 mm
Altezza complessiva	30 mm
Diametro complessivo	170 mm
e una gestione termica	IP20 (lato anteriore IP44)
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK03 [0,3 J]
Installazione	Incasso
Peso netto (Pezzo)	0,400 kg

Funzionamento di emergenza

Emergenza centralizzata	No
Illuminazione di emergenza	Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)

Approvazione e applicazione

Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
-------------------------	---------------------------------

Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Conformità a RoHS EU	Sì
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	-10% / +10%
Cromaticità iniziale	(0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	5 %
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h	L80

Dati sulla sostenibilità


Rating di sostenibilità	Unclassified
Classe di riparazione	Riparazione di classe D, questo prodotto non è progettato per essere riparato.

Dati del prodotto


Nome prodotto ordine	DN145B LED10S/830_840 WIA WH
Nome completo prodotto	DN145B LED10S/830_840 WIA WH
Full EOC	872110331701899
Descrizione codice locale	31701899
Codice d'ordine	31701899
Codice materiale (12NC)	911401894887
Codice locale	31701899
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8721103317018
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	24
EAN/UPC - Case	8721103317162

CoreLine SlimDownlight

Disegno tecnico

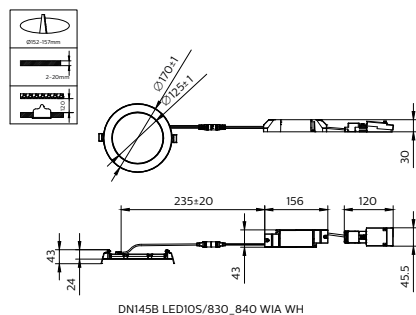

Fotometrie



Polar Normal (separate) - 911401894887

