



# GreenSpace Accent Gridlight Gen2

**GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH**

GreenSpace Accent Gridlight Gen2, Gridlight, 1 spot, 32 W, 304x154 mm, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Fascio largo, Riflettore PerfectAccent, Bianco, IP20

Gridlight, 1 spot, 304x154 mm, Alluminio, Bianco, Rivestimento a polvere singolo strato, Sistema Interact dimmerabile Dali predisposto per esterno, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Fascio largo, Riflettore PerfectAccent, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli, TP(a) diffuser flammability class

**Warnings and safety**

- Tutti i dati fotometrici sono calcolati senza vetro frontale opzionale. Il flusso deve essere ridotto del 3,5% quando si utilizza il vetro frontale.
- La pulizia dell'ottica deve essere effettuata esclusivamente con aria pressurizzata. È vietato toccare il LED ad alta potenza o il riflettore. Per le aree di preparazione degli alimenti e le aree con livelli elevati di polvere, consigliamo vivamente l'uso del vetro frontale opzionale, poiché può essere pulito con un panno in microfibra asciutto.
- Durante la manutenzione il prodotto deve essere spento e raffreddato.
- Il prodotto deve essere installato fuori dalla portata del braccio. La manipolazione del prodotto quando è caldo è possibile solo con un guanto isolante.

**Dati del prodotto**

|                              |         |                       |    |
|------------------------------|---------|-----------------------|----|
| <b>Informazioni generali</b> |         | <b>Driver incluso</b> | Si |
| <b>Numero di riduttori</b>   | 1 unità | <b>Service tag</b>    | Si |

GreenSpace Accent Gridlight Gen2

|                                                                   |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tier                                                              | Performance                                               |
| Periodo di garanzia                                               | 5 anni                                                    |
| Dati tecnici di illuminazione                                     |                                                           |
| Flusso luminoso                                                   | 4.000 lm                                                  |
| Temperatura di colore correlata (Nom)                             | 3000 K                                                    |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)                           | 125 lm/W                                                  |
| Indice di resa cromatica (CRI)                                    | >90                                                       |
| Angolo del fascio della sorgente luminosa                         | 120 °                                                     |
| Colore sorgente luminosa                                          | PremiumWhite con CRI ≥90 e temperatura del colore 3.000 K |
| Tipo di ottica                                                    | Fascio largo                                              |
| Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione         | 36°                                                       |
| Funzionamento e parte elettrica                                   |                                                           |
| Tensione in ingresso                                              | Da 220 a 240 V                                            |
| Frequenza di linea                                                | 50 to 60 Hz                                               |
| Corrente di spunto                                                | 18 A                                                      |
| Tempo di spunto                                                   | 250 ms                                                    |
| Consumo energetico                                                | 32 W                                                      |
| Fattore di potenza (frazione)                                     | 0.9                                                       |
| Connessione                                                       | 2 connettori a pressione 2 poli                           |
| Cavo                                                              | -                                                         |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 34                                                        |
| Adatto per la commutazione casuale                                | No                                                        |
| Classe di protezione IEC                                          | Classe di isolamento II                                   |
| Distorsione armonica totale                                       | 8,5 %                                                     |
| Controlli e dimmerazione                                          |                                                           |
| Dimmerabile                                                       | Sì                                                        |
| Driver/unità alimentazione/trasformatore                          | Sistema Interact dimmerabile Dali predisposto per esterno |
| Interfaccia di controllo                                          | DALI                                                      |
| = Emissione luminosa costante                                     | No                                                        |
| Standard DALI                                                     | DALI-2™ con estensione dati: Parti 251/252/253            |
| Livello massimo di attenuazione                                   | 1%                                                        |
| Connettività                                                      | Interact Ready                                            |
| Meccanica e corpo                                                 |                                                           |
| Materiale del corpo                                               | Alluminio                                                 |
| Materiale del riflettore                                          | Polycarbonato rivestito in alluminio                      |
| Materiale ottico                                                  | Alluminio e polycarbonato                                 |
| Materiale copertura ottica/lenti                                  | -                                                         |
| Materiale fissaggio                                               | -                                                         |
| Colore alloggiamento                                              | Bianco                                                    |
| Finitura copertura ottica/lenti                                   | -                                                         |
| Finitura riflettore                                               | Riflettore PerfectAccent                                  |
| Lunghezza complessiva                                             | 174 mm                                                    |
| Larghezza complessiva                                             | 174 mm                                                    |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altezza complessiva                                                                  | 93 mm                                                                                                                                                                                                                            |
| Diametro complessivo                                                                 | 0 mm                                                                                                                                                                                                                             |
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)                                        | 93 x 174 x 174 mm                                                                                                                                                                                                                |
| e una gestione termica                                                               | IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]                                                                                                                                                                                     |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici                                         | IK02 [0,2 J standard]                                                                                                                                                                                                            |
| Classe rischio di esplosione                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                |
| Installazione                                                                        | Incasso                                                                                                                                                                                                                          |
| Peso netto (Pezzo)                                                                   | 1,000 kg                                                                                                                                                                                                                         |
| Funzionamento di emergenza                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Emergenza centralizzata                                                              | No                                                                                                                                                                                                                               |
| Approvazione e applicazione                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Test filo incandescente                                                              | Temperatura 650 °C, durata 30 s                                                                                                                                                                                                  |
| Marchio di infiammabilità                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                |
| Marchio CE                                                                           | SI                                                                                                                                                                                                                               |
| Marchio ENEC                                                                         | Marchio ENEC                                                                                                                                                                                                                     |
| Rischio fotobiologico                                                                | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778                                                                                                                                                                                   |
| Conformità a RoHS EU                                                                 | SI                                                                                                                                                                                                                               |
| Classe di infiammabilità del diffusore                                               | TP(a) diffuser flammability class                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura ambiente performance Tq                                                  | 25 °C                                                                                                                                                                                                                            |
| Valore di tremolio (PstLM)                                                           | 0,9                                                                                                                                                                                                                              |
| Intervallo temperatura ambiente                                                      | Da +10 a +35 °C                                                                                                                                                                                                                  |
| Performance iniziale (conforme a IEC)                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tolleranza al flusso luminoso                                                        | -10% / +10%                                                                                                                                                                                                                      |
| Cromaticità iniziale                                                                 | (0.422, 0.386) SDCM <2                                                                                                                                                                                                           |
| Tolleranza consumo energetico                                                        | +/-10%                                                                                                                                                                                                                           |
| Consistenza Cromatica (ellisse di McAdam)                                            | SDCM≤2                                                                                                                                                                                                                           |
| Performance nel tempo (conforme a IEC)                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h | 10 %                                                                                                                                                                                                                             |
| Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h            | L90                                                                                                                                                                                                                              |
| Mantenimento lumen alla vita utile media* 100.000 ore                                | L85                                                                                                                                                                                                                              |
| Dati sulla sostenibilità                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rating di sostenibilità                                                              | Signify Circle                                                                                                                                                                                                                   |
| Classe di riparazione                                                                | Riparazione di classe B, il driver e la sorgente luminosa di questo apparecchio possono essere sostituiti da un tecnico dall'assistenza. I pezzi di ricambio e la documentazione sono disponibili per un periodo di tempo ampio. |
| Carbonio incorporato (A1-A3)                                                         | 11,6 kg CO <sub>2</sub> e                                                                                                                                                                                                        |

GreenSpace Accent Gridlight Gen2



|                                                       |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rapporto materiale non vergine del prodotto           | 14 %                                                                                                                                                                                                   |
| Rapporto di contenuto riciclabile del prodotto finito | 56,5 %                                                                                                                                                                                                 |
| GWP totale B6 (kg CO2eq) Unità dichiarata             | Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza (Unità dichiarata) (kW) * Vita utile (ore) (Unità dichiarata) * Mix energetico (kg CO2eq / kWh)                         |
| GWP totale B6 (kg CO2eq) Unità Funzionale             | Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza dichiarata (kW) * 1000 (lm) / flusso luminoso (lm) dichiarato * 35000 (ore) * mix energetico (kg CO2 equivalente / kWh) |

Dati del prodotto


|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Nome prodotto ordine | GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH |
|----------------------|------------------------------|

|                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nome completo prodotto                      | GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH              |
| Full EOC                                    | 872016958833200                           |
| Descrizione codice locale                   | 58833200                                  |
| Codice d'ordine                             | 58833200                                  |
| Codice materiale (12NC)                     | 910505102775                              |
| Codice locale                               | 58833200                                  |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1                                         |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8720169588332                             |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1                                         |
| EAN/UPC - Case                              | 8720169588332                             |
| Codice famiglia prodotto                    | GD351B [GreenSpace Accent Gridlight G2 1] |

Disegno tecnico

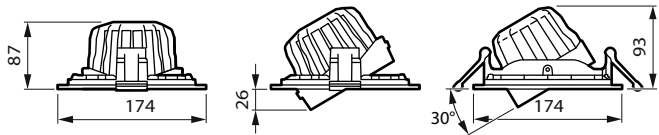

Fotometrie



Polar Normal (separate) - GD350BI - 910505102775

## GreenSpace Accent Gridlight Gen2

