



Pannello CoreLine gen6

RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC

Pannello CoreLine gen6, UltraEfficient, 23.5 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 3600 lm, 23.5 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Angolo del fascio 90°, Lente microprismatica, Polistirene, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 4 poli, SC | Cavo di sicurezza

Dati del prodotto

Informazioni generali		Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	
Numero di riduttori	1 unità	Fattore di abbagliamento UGR CEN	19
Driver incluso	SI	Funzionamento e parte elettrica	
Service tag	SI	Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Tier	Performance	Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Periodo di garanzia	5 anni	Corrente di spunto	25,2 A
Dati tecnici di illuminazione		Tempo di spunto	0,26 ms
Flusso luminoso	3.600 lm	Consumo energetico	23,5 W
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K	Fattore di potenza (frazione)	0.9
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	153 lm/W	Connessione	Connettore a pressione 4 poli
Indice di resa cromatica (CRI)	>80	Cavo	-
Angolo del fascio della sorgente luminosa	90 °	Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	11
Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro		
Tipo di ottica	Angolo del fascio 90°		

Pannello CoreLine gen6

Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Distorsione armonica totale	20 %

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Sì
Driver/unità alimentazione/trasformatore	Unità di alimentazione con interfaccia DALI
Interfaccia di controllo	DALI
= Emissione luminosa costante	No
Standard DALI	DALI-2™
Livello massimo di attenuazione	1%

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Acciaio
Materiale del riflettore	Acrilato
Materiale ottico	Polistirene
Materiale copertura ottica/lenti	Polistirene
Materiale fissaggio	-
Colore alloggiamento	Bianco
Finitura copertura ottica/lenti	Lente microp Prismatica
Lunghezza complessiva	595 mm
Larghezza complessiva	595 mm
Altezza complessiva	63 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	63 x 595 x 595 mm
Tipo di accessorio compatibile per installazione a soffitto e una gestione termica	Visible profile ceiling version
	IP20/44 [Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Dispositivo di sicurezza	SC [Cavo di sicurezza]
Peso netto (Pezzo)	2,250 kg

Funzionamento di emergenza

Emergenza centralizzata	No
-------------------------	----

Approvazione e applicazione

Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Rischio fotobiologico	0,2 m
Conformità a RoHS EU	Sì
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4

Intervallo temperatura ambiente	Da -10 a +35 °C
---------------------------------	-----------------

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	-10% / +10%
Cromaticità iniziale	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	5 %
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h	L90
Mantenimento lumen alla vita utile media* 100.000 ore	L80

Dati sulla sostenibilità


Rating di sostenibilità	Unclassified
Classe di riparazione	Riparazione di classe D, questo prodotto non è progettato per essere riparato.
Carbonio incorporato (A1-A3)	24,6 kg CO ₂ e
Rapporto materiale non vergine del prodotto	10,1 %
Rapporto di contenuto riciclabile del prodotto finito	47,9 %
GWP totale B6 (kg CO ₂ eq) Unità dichiarata	Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza (Unità dichiarata) (kW) * Vita utile (ore) (Unità dichiarata) * Mix energetico (kg CO ₂ eq / kWh)
GWP totale B6 (kg CO ₂ eq) Unità Funzionale	Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza dichiarata (kW) * 1000 (lm) / flusso luminoso (lm) dichiarato * 35000 (ore) * mix energetico (kg CO ₂ equivalente / kWh)

Dati del prodotto


Nome prodotto ordine	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC
Nome completo prodotto	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC
Full EOC	872016974983299
Descrizione codice locale	74983299
Codice d'ordine	74983299
Codice materiale (12NC)	911401800287
Codice locale	74983299
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169749832
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
EAN/UPC - Case	8720169750098

Pannello CoreLine gen6

Disegno tecnico

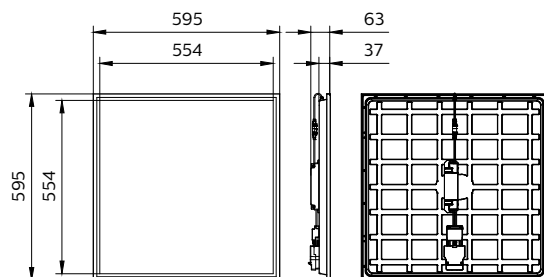

Fotometrie



Polar Normal (separate) - 911401800287

