



Pannello CoreLine gen6

RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN

Pannello CoreLine gen6, (in brown Eco Packaging), 31 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, EL-ready

(in brown Eco Packaging), 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione esterna (On/Off), 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Angolo del fascio 120°, Opale, Polistirene, IP20/40 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, 2x0,75mm², Cavi a terminali liberi, Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)

Dati del prodotto

Informazioni generali		Funzionamento e parte elettrica	
Numero di riduttori	1 unità	Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	120°
Driver incluso	Si	Fattore di abbagliamento UGR CEN	22
Service tag	Si	Funzionamento e parte elettrica	
Tier	Performance	Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Periodo di garanzia	5 anni	Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Dati tecnici di illuminazione		Corrente di spunto	20 A
Flusso luminoso	4.300 lm	Tempo di spunto	0,22 ms
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K	Consumo energetico	31 W
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	140 lm/W	Fattore di potenza (frazione)	0.9
Indice di resa cromatica (CRI)	>80	Connessione	Cavi a terminali liberi
Angolo del fascio della sorgente luminosa	120 °	Cavo	2x0,75mm²
Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro	Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	21
Tipo di ottica	Angolo del fascio 120°		


Pannello CoreLine gen6

Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Distorsione armonica totale	20 %
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Driver/unità alimentazione/trasformatore	Unità di alimentazione esterna (On/Off)
Interfaccia di controllo	-
= Emissione luminosa costante	No
Livello massimo di attenuazione	Non applicabile
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Acciaio
Materiale del riflettore	Acrilato
Materiale ottico	Polistirene
Materiale copertura ottica/lenti	Polistirene
Materiale fissaggio	-
Colore alloggiamento	Bianco
Finitura copertura ottica/lenti	Opale
Lunghezza complessiva	595 mm
Larghezza complessiva	595 mm
Altezza complessiva	60 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	60 x 595 x 595 mm
Tipo di accessorio compatibile per installazione a soffitto e una gestione termica	Visible profile ceiling version IP20/40 [Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK03 [0,3 J]
Peso netto (Pezzo)	1,600 kg
Funzionamento di emergenza	
Flusso in emergenza	380 lm
Emergenza centralizzata	No
Illuminazione di emergenza	Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)
Approvazione e applicazione	
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Si
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Rischio fotobiologico	0,2 m
Conformità a RoHS EU	Si
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4


Intervallo temperatura ambiente	Da -10 a +35 °C
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	-10% / +10%
Cromaticità iniziale	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Performance nel tempo (conforme a IEC)	
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	5 %
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h	L85
Mantenimento lumen alla vita utile media* 100.000 ore	L75
Dati sulla sostenibilità	
Rating di sostenibilità	Unclassified
Classe di riparazione	Riparazione di classe D, questo prodotto non è progettato per essere riparato.
Carbonio incorporato (A1-A3)	24,6 kg CO ₂ e
Rapporto materiale non vergine del prodotto	10,1 %
Rapporto di contenuto riciclabile del prodotto finito	47,9 %
GWP totale B6 (kg CO2eq) Unità dichiarata	Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza (Unità dichiarata) (kW) * Vita utile (ore) (Unità dichiarata) * Mix energetico (kg CO2eq / kWh)
GWP totale B6 (kg CO2eq) Unità Funzionale	Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza dichiarata (kW) * 1000 (lm) / flusso luminoso (lm) dichiarato * 35000 (ore) * mix energetico (kg CO2 equivalente / kWh)
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN
Nome completo prodotto	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN
Full EOC	872016975128699
Descrizione codice locale	75128699
Codice d'ordine	75128699
Codice materiale (12NC)	911401807087
Codice locale	75128699
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169751286
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
EAN/UPC - Case	8720169751361

Pannello CoreLine gen6

Disegno tecnico

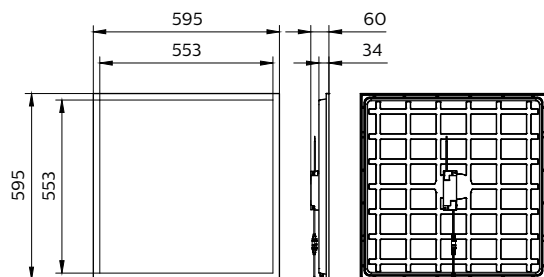

Fotometrie



Polar Normal (separate) - 911401807087

