



CoreLine da incasso gen 4

RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC

CoreLine da incasso gen 4, All-in, 38.5 W, 23 W, 300x1200 mm, VPC, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K, DALI, UGR19, EL-ready

300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione con interfaccia DALI, All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Fascio largo conforme alle norme per uffici, Lente microprismatica, Policarbonato, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK03 | 0,35 J rinforzato, Classe di isolamento II, Cavo a 5 poli, senza spina, Connettore a pressione 4 poli, SC | Cavo di sicurezza, Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Numero di riduttori	1 unità	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	157 155 lm/W
Driver incluso	Sì	Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Service tag	No	Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro
Tier	Performance	Tipo di ottica	Fascio largo conforme alle norme per uffici
Periodo di garanzia	5 anni	Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	80°
Dati tecnici di illuminazione		Fattore di abbagliamento UGR CEN	19
Flusso luminoso	3.600 4.500 6.000 lm	Tipo All-in	All-in, Multi Lumen
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K	Funzionamento e parte elettrica	
		Tensione in ingresso	220-240 V

CoreLine da incasso gen 4

Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Corrente di spunto	5,33 A
Tempo di spunto	0,04 ms
Consumo energetico	38,5 23 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Connessione	Connettore a pressione 4 poli
Cavo	Cavo a 5 poli, senza spina
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	73
Adatto per la commutazione casuale	No
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Sì
Driver/unità alimentazione/trasformatore	Unità di alimentazione con interfaccia DALI
Interfaccia di controllo	DALI
= Emissione luminosa costante	No
Standard DALI	DALI-2™

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Acciaio
Materiale del riflettore	Acciaio
Materiale ottico	Policarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Policarbonato
Materiale fissaggio	-
Colore alloggiamento	Bianco
Finitura copertura ottica/lenti	Lente microprismatica
Lunghezza complessiva	1.195 mm
Larghezza complessiva	295 mm
Altezza complessiva	38,5 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	39 x 295 x 1195 mm
Tipo di accessorio compatibile per installazione a soffitto e una gestione termica	Visible profile ceiling version IP20/44 [Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK03 [0,35 J rinforzato]
Dispositivo di sicurezza	SC [Cavo di sicurezza]
Peso netto (Pezzo)	2,950 kg

Funzionamento di emergenza

Flusso in emergenza	380 lm
Emergenza centralizzata	No
Illuminazione di emergenza	Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)

Approvazione e applicazione

Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili

Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Conformità a RoHS EU	Sì
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Intervallo temperatura ambiente	Da -10 a +40 °C

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.38.0.38)SDCM<3
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	5 %
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h	L90
Mantenimento lumen alla vita utile media* 100.000 ore	L80

Dati sulla sostenibilità

Rating di sostenibilità	Unclassified
Classe di riparazione	Riparazione di classe D, questo prodotto non è progettato per essere riparato.
Carbonio incorporato (A1-A3)	29,3 kg CO ₂ e
Rapporto materiale non vergine del prodotto	21,9 %
Rapporto di contenuto riciclabile del prodotto finito	68,1 %
GWP totale B6 (kg CO2eq) Unità dichiarata	Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza (Unità dichiarata) (kW) * Vita utile (ore) (Unità dichiarata) * Mix energetico (kg CO2eq / kWh)
GWP totale B6 (kg CO2eq) Unità Funzionale	Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza dichiarata (kW) * 1000 (lm) / flusso luminoso (lm) dichiarato * 35000 (ore) * mix energetico (kg CO2 equivalente / kWh)

Dati del prodotto


Nome prodotto ordine	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC
Nome completo prodotto	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC
Full EOC	872016976413299
Descrizione codice locale	76413299
Codice d'ordine	76413299
Codice materiale (12NC)	911401840887
Codice locale	76413299
Numeratore - Quantità per confezione	1

CoreLine da incasso gen 4


EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169764132
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4

EAN/UPC - Case	8720169764415
----------------	---------------

Disegno tecnico

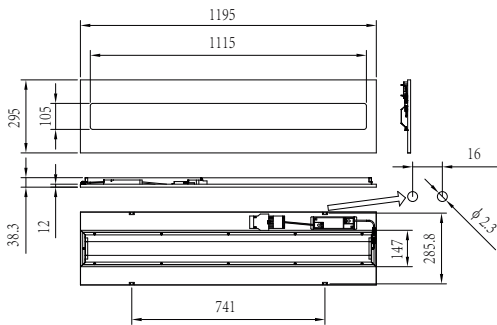

Fotometrie



Polar Normal (separate) - 911401840887

