



# CoreLine da incasso gen 4

## RC136B G4 36\_45\_60S/840 PSU W60L60 NOC

CoreLine da incasso gen 4, All-in, 38.5 W, 23 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K, EL-ready

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione (On/Off), All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, Fascio extra largo, Smerigliata, Policarbonato, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK03 | 0,35 J rinforzato, Classe di isolamento II, Cavo con connettore a 3 poli, Connettore a pressione 2 poli, SC | Cavo di sicurezza, Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)

### Dati del prodotto

| Informazioni generali                   |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Numero di riduttori                     | 1 unità              |
| Driver incluso                          | Sì                   |
| Service tag                             | No                   |
| Tier                                    | Performance          |
| Periodo di garanzia                     | 5 anni               |
| Dati tecnici di illuminazione           |                      |
| Flusso luminoso                         | 3.600 4.500 6.000 lm |
| Temperatura di colore correlata (Nom)   | 4000 K               |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom) | 157 155 lm/W         |
| Indice di resa cromatica (CRI)          | >80                  |
| Colore sorgente luminosa                | 840 bianco neutro    |

| Tipo di ottica                                            | Fascio extra largo  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione | 100°                |
| Fattore di abbagliamento UGR CEN                          | 25                  |
| Tipo All-in                                               | All-in, Multi Lumen |
| Funzionamento e parte elettrica                           |                     |
| Tensione in ingresso                                      | 220-240 V           |
| Frequenza di linea                                        | 50 or 60 Hz         |
| Corrente di spunto                                        | 25 A                |
| Tempo di spunto                                           | 0,15 ms             |
| Consumo energetico                                        | 38,5 23 W           |
| Fattore di potenza (frazione)                             | 0.9                 |


CoreLine da incasso gen 4

|                                                                   |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connessione                                                       | Connettore a pressione 2 poli                                                                              |
| Cavo                                                              | Cavo con connettore a 3 poli                                                                               |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 38                                                                                                         |
| Adatto per la commutazione casuale                                | No                                                                                                         |
| Classe di protezione IEC                                          | Classe di isolamento II                                                                                    |
| Controlli e dimmerazione                                          |                                                                                                            |
| Dimmerabile                                                       | No                                                                                                         |
| Driver/unità alimentazione/trasformatore                          | Unità di alimentazione (On/Off)                                                                            |
| = Emissione luminosa costante                                     | No                                                                                                         |
| Meccanica e corpo                                                 |                                                                                                            |
| Materiale del corpo                                               | Acciaio                                                                                                    |
| Materiale del riflettore                                          | Acciaio                                                                                                    |
| Materiale ottico                                                  | Polycarbonato                                                                                              |
| Materiale copertura ottica/lenti                                  | Polycarbonato                                                                                              |
| Materiale fissaggio                                               | -                                                                                                          |
| Colore alloggiamento                                              | Bianco                                                                                                     |
| Finitura copertura ottica/lenti                                   | Smerigliata                                                                                                |
| Lunghezza complessiva                                             | 595 mm                                                                                                     |
| Larghezza complessiva                                             | 595 mm                                                                                                     |
| Altezza complessiva                                               | 38,5 mm                                                                                                    |
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)                     | 39 x 595 x 595 mm                                                                                          |
| Tipo di accessorio compatibile per installazione a soffitto       | Visible profile ceiling version                                                                            |
| e una gestione termica                                            | IP20/44 [Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi] |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici                      | IK03 [0,35 J rinforzato]                                                                                   |
| Dispositivo di sicurezza                                          | SC [Cavo di sicurezza]                                                                                     |
| Peso netto (Pezzo)                                                | 3,080 kg                                                                                                   |
| Funzionamento di emergenza                                        |                                                                                                            |
| Flusso in emergenza                                               | 380 lm                                                                                                     |
| Emergenza centralizzata                                           | No                                                                                                         |
| Illuminazione di emergenza                                        | Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)                        |
| Approvazione e applicazione                                       |                                                                                                            |
| Test filo incandescente                                           | Temperatura 650 °C, durata 30 s                                                                            |
| Marchio di infiammabilità                                         | Per montaggio su superfici normalmente infiammabili                                                        |
| Marchio CE                                                        | Si                                                                                                         |
| Marchio ENEC                                                      | Marchio ENEC                                                                                               |
| Rischio fotobiologico                                             | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778                                                             |
| Conformità a RoHS EU                                              | Si                                                                                                         |
| Temperatura ambiente performance Tq                               | 25 °C                                                                                                      |
| Intervallo temperatura ambiente                                   | Da -10 a +40 °C                                                                                            |


|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Performance iniziale (conforme a IEC)                                                |                                                                                                                                                                                                        |
| Tolleranza al flusso luminoso                                                        | +/-10%                                                                                                                                                                                                 |
| Cromaticità iniziale                                                                 | (0.38.0.38)SDCM<3                                                                                                                                                                                      |
| Tolleranza consumo energetico                                                        | +/-10%                                                                                                                                                                                                 |
| Performance nel tempo (conforme a IEC)                                               |                                                                                                                                                                                                        |
| Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h | 5 %                                                                                                                                                                                                    |
| Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h            | L90                                                                                                                                                                                                    |
| Mantenimento lumen alla vita utile media* 100.000 ore                                | L80                                                                                                                                                                                                    |
| Dati sulla sostenibilità                                                             |                                                                                                                                                                                                        |
| Rating di sostenibilità                                                              | Unclassified                                                                                                                                                                                           |
| Classe di riparazione                                                                | Riparazione di classe D, questo prodotto non è progettato per essere riparato.                                                                                                                         |
| Carbonio incorporato (A1-A3)                                                         | 29,4 kg CO <sub>2</sub> e                                                                                                                                                                              |
| Rapporto materiale non vergine del prodotto                                          | 24 %                                                                                                                                                                                                   |
| Rapporto di contenuto riciclabile del prodotto finito                                | 69 %                                                                                                                                                                                                   |
| GWP totale B6 (kg CO2eq) Unità dichiarata                                            | Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza (Unità dichiarata) (kW) * Vita utile (ore) (Unità dichiarata) * Mix energetico (kg CO2eq / kWh)                         |
| GWP totale B6 (kg CO2eq) Unità Funzionale                                            | Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza dichiarata (kW) * 1000 (lm) / flusso luminoso (lm) dichiarato * 35000 (ore) * mix energetico (kg CO2 equivalente / kWh) |
| Dati del prodotto                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |
| Nome prodotto ordine                                                                 | RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC                                                                                                                                                                 |
| Nome completo prodotto                                                               | RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC                                                                                                                                                                 |
| Full EOC                                                                             | 872016976415699                                                                                                                                                                                        |
| Descrizione codice locale                                                            | 76415699                                                                                                                                                                                               |
| Codice d'ordine                                                                      | 76415699                                                                                                                                                                                               |
| Codice materiale (12NC)                                                              | 911401841087                                                                                                                                                                                           |
| Codice locale                                                                        | 76415699                                                                                                                                                                                               |
| Numeratore - Quantità per confezione                                                 | 1                                                                                                                                                                                                      |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                                                           | 8720169764156                                                                                                                                                                                          |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna                                          | 4                                                                                                                                                                                                      |
| EAN/UPC - Case                                                                       | 8720169764439                                                                                                                                                                                          |

CoreLine da incasso gen 4

Disegno tecnico

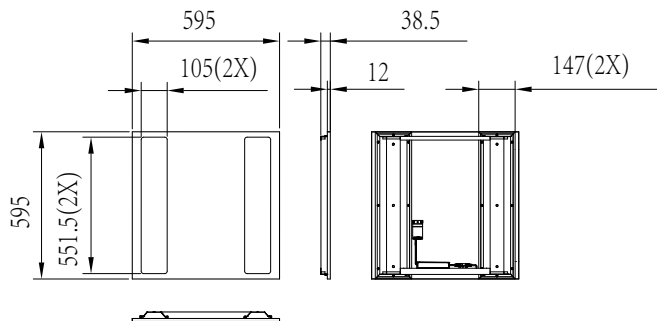

Fotometrie



Polar Normal (separate) - 911401841087

