



Ledinaire Wall-mounted gen2

WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU

Ledinaire Wall-mounted gen2, All-in, 17 W, 1100 lm, 1700 lm, 3000 K, 4000 K, 5700 K, Dimmer basato su sensore

Polycarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione (On/Off), All-in, Multi Color Temperature, 1100 lm, 1700 lm, 17 W, 105 lm/W, 95 lm/W, 3000 K, 4000 K, 5700 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Opale, Simmetrica 110°, Polycarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 3 poli

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Numero di riduttori	1 unità
Driver incluso	Sì
Service tag	No
Periodo di garanzia	5 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso	1.100 1.700 lm
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 4000 5700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	105 95 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Colore sorgente luminosa	Bianco
Tipo di ottica	Opale Simmetrica 110°
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	110°


Tipo All-in	All-in, Multi Color Temperature
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Corrente di spunto	3,28 A
Tempo di spunto	0,044 ms
Consumo energetico	17 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Connessione	Connettore a pressione 3 poli
Cavo	-
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	18
Adatto per la commutazione casuale	Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale)

Ledinaire Wall-mounted gen2

Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si
Driver/unità alimentazione/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
Interfaccia di controllo	Dimmer basato su sensore
= Emissione luminosa costante	No
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Policarbonato
Materiale del riflettore	Policarbonato
Materiale ottico	Policarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Policarbonato
Materiale fissaggio	-
Colore alloggiamento	Bianco
Finitura copertura ottica/lenti	-
Altezza complessiva	64 mm
Diametro complessivo	300 mm
e una gestione termica	IP65 [Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK08 [5 J protezione dagli atti vandalici]
Peso netto (Pezzo)	0.700 kg
Approvazione e applicazione	
Test filo incandescente	Temperatura 850 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Si
Marchio ENEC	-
Conformità a RoHS EU	Si
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Valore di tremolio (PstLM)	1
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 °C a 40 °C

Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.40,0.40) SDCM<5
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Performance nel tempo (conforme a IEC)	
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	7,5 %
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h	L70
Dati sulla sostenibilità	
Rating di sostenibilità	Unclassified
Classe di riparazione	Riparazione di classe D, questo prodotto non è progettato per essere riparato.
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU
Nome completo prodotto	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU
Full EOC	872016976747899
Descrizione codice locale	76747899
Codice d'ordine	76747899
Codice materiale (12NC)	911401846187
Codice locale	76747899
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169767478
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8720169767553

Disegno tecnico

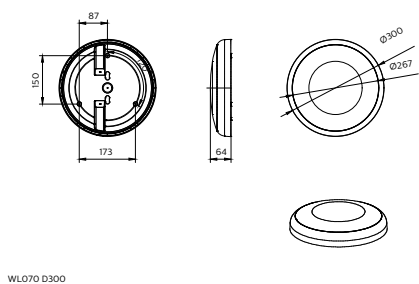

Ledinaire Wall-mounted gen2

