



CoreLine tubolare stagna

WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200

CoreLine tubolare impermeabile, 39 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Fascio extra largo, Opale, IP68, IK10, TW1

L1200 mm, Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 5000 lm, 39 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Fascio extra largo, Opale, Policarbonato, IP68 | Protetto contro la penetrazione di polvere, tenuta stagna sotto pressione, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Cablaggio passante 1 fase

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di riduttori	1 unità
Driver incluso	Sì
Service tag	No
Lighting Technology	LED
Tier	Performance
Periodo di garanzia	5 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso	5.000 lm
Rosso saturo (R9)	<50
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	128 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro

Tipo di ottica	Fascio extra largo
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	130°
Fattore di abbagliamento UGR CEN	26
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Corrente di spunto	20 A
Tempo di spunto	0,15 ms
Consumo energetico	39 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Connessione	Connettore a pressione 3 poli
Cavo	-
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	30


CoreLine tubolare stagna

Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Cablaggio passante alimentazione	Cablaggio passante 1 fase
Distorsione armonica totale	20 %
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Driver/unità alimentazione/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
Interfaccia di controllo	-
= Emissione luminosa costante	No
Livello massimo di attenuazione	Non applicabile
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Polycarbonato
Materiale del riflettore	Alluminio
Materiale ottico	Polycarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Materiale fissaggio	Acciaio inox
Colore alloggiamento	Bianco
Finitura copertura ottica/lenti	Opale
Lunghezza complessiva	1.315 mm
Larghezza complessiva	82,5 mm
Altezza complessiva	82,5 mm
Diametro complessivo	82,5 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	83 x 83 x 1315 mm
e una gestione termica	IP68 [Protetto contro la penetrazione di polvere, tenuta stagna sotto pressione]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK10 [20 J resistente agli atti vandalici]
Peso netto (Pezzo)	1,500 kg
Approvazione e applicazione	
Test filo incandescente	Temperatura 850 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Si
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Rischio fotobiologico	0,2 m


Conformità a RoHS EU	Si
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	1,6
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.38,0.38)SDCM3
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Performance nel tempo (conforme a IEC)	
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	5 %
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h	L80
Dati sulla sostenibilità	
Rating di sostenibilità	Unclassified
Classe di riparazione	Riparazione di classe D, questo prodotto non è progettato per essere riparato.
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200
Nome completo prodotto	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200
Full EOC	871951494737599
Descrizione codice locale	94737599
Codice d'ordine	94737599
Codice materiale (12NC)	911401828084
Codice locale	94737599
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514947375
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8719514947412

CoreLine tubolare stagna

Disegno tecnico

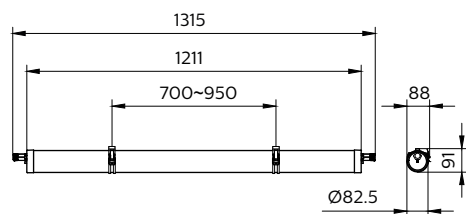

Fotometrie



Polar Normal (separate) - 911401828084

