



# CorePro LEDspot MV



## Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

CorePro, LEDspot, PAR16, 25 W, GU10, 4000 K, 230 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro, LEDspot, PAR16, 25 W, GU10, 4000 K, 230 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 85.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Dati del prodotto

| Informazioni generali                     |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Attacco                                   | GU10               |
| Durata nominale                           | 15.000 ore         |
| Ciclo di commutazione on/off              | 50.000             |
| Lighting Technology                       | LEDspot            |
| Riferimento per la misurazione del flusso | Narrow Cone        |
| Periodo di garanzia                       | 2 anni             |
| Dati tecnici di illuminazione             |                    |
| Codice colore                             | 840 [CCT of 4000K] |
| Angolo del fascio (Nom)                   | 36 °               |
| Flusso luminoso                           | 230 lm             |
| Intensità luminosa (Nom)                  | 500 cd             |
| Designazione colore                       | Bianco freddo (CW) |
| Temperatura di colore correlata (Nom)     | 4000 K             |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)   | 85,00 lm/W         |
| Uniformità del colore                     | <6                 |
| Indice di resa cromatica (CRI)            | 80                 |
| LLMF a fine durata vita nominale (Nom)    | 70 %               |
| Flusso luminoso in cono 90° (specificato) | 230 lm             |


| Photobiological safety according to EN 62471                      | RG1           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Funzionamento e parte elettrica                                   |               |
| Frequenza di linea                                                | 50 to 60 Hz   |
| Frequenza di ingresso                                             | Da 50 a 60 Hz |
| Consumo energetico                                                | 2,7 W         |
| Corrente lampada (Nom)                                            | 29 mA         |
| Potenza equivalente                                               | 25 W          |
| Tempo di avvio (Nom)                                              | 0,5 s         |
| Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso | 0.5 s         |
| Fattore di potenza (frazione)                                     | 0.5           |
| Tensione (Nom)                                                    | 220-240 V     |
| Temperatura                                                       |               |
| Temp. massima involucri (Nom)                                     | 50 °C         |
| Controlli e dimmerazione                                          |               |
| Dimmerabile                                                       | No            |

CorePro LEDspot MV

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Meccanica e corpo                  |                 |
| Finitura lampadina                 | Trasparente     |
| Materiale della lampadina          | Vetro           |
| Forma lampadina                    | PAR16           |
| Peso netto (Pezzo)                 | 0,045 kg        |
| Approvazione e applicazione        |                 |
| Classe di efficienza energetica    | F               |
| Adatto all'illuminazione d'accento | Sì              |
| Consumo energetico kWh/1000 h      | 3 kWh           |
| Numero di registrazione EPREL      | 391854          |
| Marchio CE                         | Sì              |
| Conformità a RoHS EU               | Sì              |
| EyeComfort                         | Sì              |
| Valore di tremolio (PstLM)         | 1               |
| Effetto stroboscopico              | 0,4             |
| Intervallo temperatura ambiente    | Da -20 a +45 °C |
| Condizioni di applicazione         |                 |
| Tecnologia wireless                | Non applicabile |



|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Dati del prodotto                           |                                      |
| Nome prodotto ordine                        | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D |
| Nome completo prodotto                      | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D |
| Full EOC                                    | 871869672831400                      |
| Descrizione codice locale                   | CLAGU102584036                       |
| Codice d'ordine                             | 72831400                             |
| Codice materiale (12NC)                     | 929001217702                         |
| Codice locale                               | CLAGU102584036                       |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1                                    |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8718696728314                        |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 10                                   |
| EAN/UPC - Case                              | 8718696728321                        |

Disegno tecnico



| Product                              | D     | C     |
|--------------------------------------|-------|-------|
| Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D | 50 mm | 54 mm |

Fotometrie




Accent Lighting Spots - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D


CorePro LEDspot MV

Fotometrie

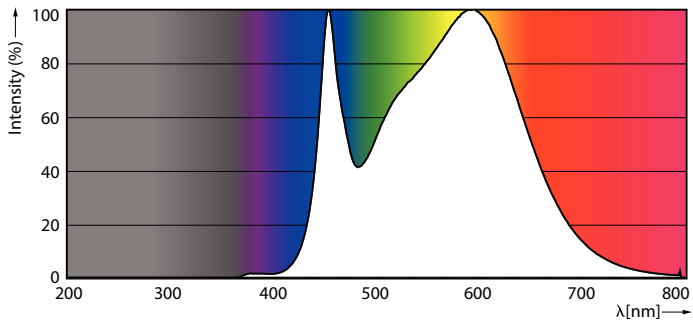


Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

Durata

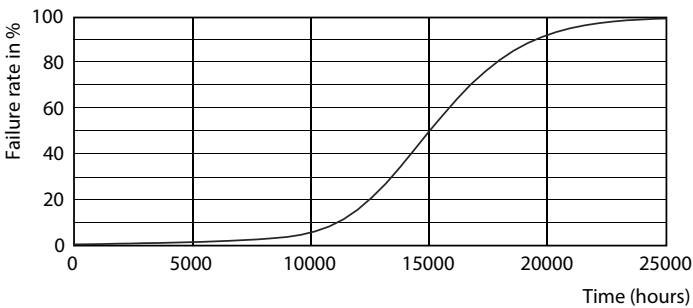

Life Expectancy Diagram

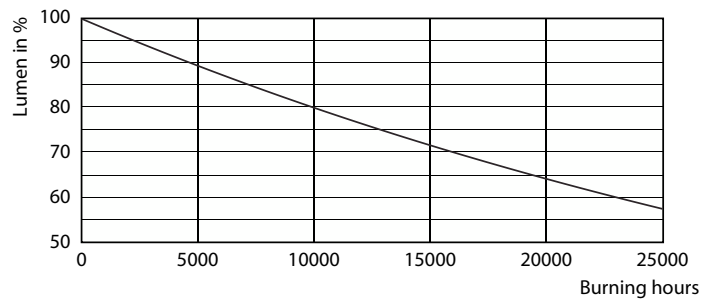

Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

