



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 370 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 370 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 80.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU10
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso	Narrow Cone
Periodo di garanzia	2 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Angolo del fascio (Nom)	36 °
Flusso luminoso	370 lm
Intensità luminosa (Nom)	740 cd
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	80,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	370 lm


Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	4,6 W
Corrente lampada (Nom)	39 mA
Potenza equivalente	50 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.5
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucri (Nom)	72 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

CorePro LEDspot MV

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	PAR16
Peso netto (Pezzo)	0,045 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Adatto all'illuminazione d'accento	Sì
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh
Numero di registrazione EPREL	391858
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile



Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D
Nome completo prodotto	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D
Full EOC	871869672837600
Descrizione codice locale	CLAGU105083036
Codice d'ordine	72837600
Codice materiale (12NC)	929001218102
Codice locale	CLAGU105083036
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696728376
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696728383

Disegno tecnico



Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm

Fotometrie

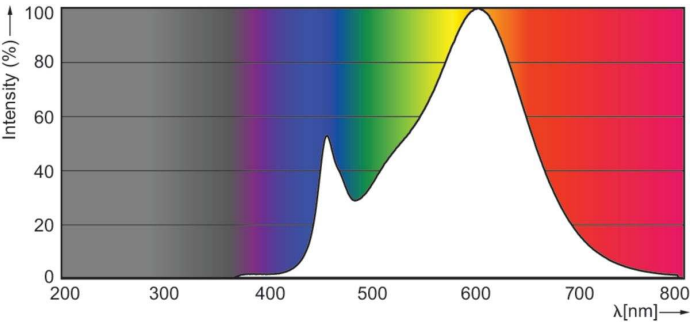


Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

Accent Lighting Spots - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D


CorePro LEDspot MV

Fotometrie




Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

Durata

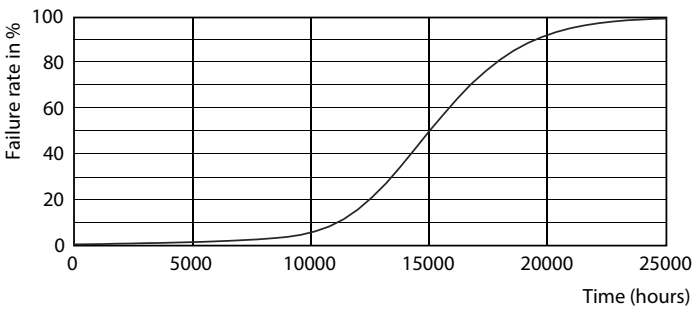

Life Expectancy Diagram

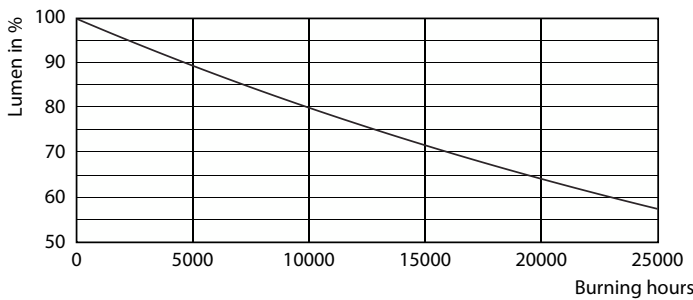

Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

