



# CorePro LEDspot MV



## Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 4000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 ore

CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 4000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 ore, 112 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Dati del prodotto

| Informazioni generali                        |                    | Frequenza di ingresso                                             |           |
|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Attacco                                      | GU10               | Consumo energetico                                                | 4,9 W     |
| Durata nominale                              | 15.000 ore         | Corrente lampada (Nom)                                            | 40 mA     |
| Ciclo di commutazione on/off                 | 50.000             | Tempo di avvio (Nom)                                              | 0,5 s     |
| Lighting Technology                          | LEDspot            | Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso | 0,5 s     |
| Riferimento per la misurazione del flusso    | Sphere             | Fattore di potenza (frazione)                                     | 0,5       |
| Dati tecnici di illuminazione                |                    | Tensione (Nom)                                                    | 220-240 V |
| Codice colore                                | 840 [CCT of 4000K] | Temperatura                                                       |           |
| Angolo del fascio (Nom)                      | 120 °              | Temp. massima involucro (Nom)                                     | 85 °C     |
| Flusso luminoso                              | 550 lm             | Controlli e dimmerazione                                          |           |
| Designazione colore                          | Bianco freddo (CW) | Dimmerabile                                                       | No        |
| Temperatura di colore correlata (Nom)        | 4000 K             | Meccanica e corpo                                                 |           |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)      | 112 lm/W           | Forma lampadina                                                   | PAR16     |
| Uniformità del colore                        | <6                 | Peso netto (Pezzo)                                                | 0,045 kg  |
| Indice di resa cromatica (CRI)               | 80                 | Approvazione e applicazione                                       |           |
| LLMF a fine durata vita nominale (Nom)       | 70 %               | Classe di efficienza energetica                                   | E         |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1                |                                                                   |           |
| Funzionamento e parte elettrica              |                    |                                                                   |           |
| Frequenza di linea                           | 50 to 60 Hz        |                                                                   |           |

CorePro LEDspot MV

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Adatto all'illuminazione d'accento | No              |
| Consumo energetico kWh/1000 h      | 5 kWh           |
| Numero di registrazione EPREL      | 1825204         |
| Conformità a RoHS EU               | Sì              |
| EyeComfort                         | Sì              |
| Valore di tremolio (PstLM)         | 1               |
| Effetto stroboscopico              | 0,4             |
| Intervallo temperatura ambiente    | Da -20 a +45 °C |

Condizioni di applicazione


|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Tecnologia wireless | Non applicabile |
|---------------------|-----------------|

Dati del prodotto

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Nome prodotto ordine | Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D |
|----------------------|-------------------------------------|


|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome completo prodotto                      | Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D |
| Full EOC                                    | 871951430865700                     |
| Descrizione codice locale                   | CLAGU1070840G2                      |
| Codice d'ordine                             | 30865700                            |
| Codice materiale (12NC)                     | 929002981302                        |
| Codice locale                               | CLAGU1070840G2                      |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1                                   |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8719514308657                       |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 10                                  |
| EAN/UPC - Case                              | 8719514308664                       |

Disegno tecnico




| Product                             | D     | C     |
|-------------------------------------|-------|-------|
| Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D | 50 mm | 54 mm |

Fotometrie

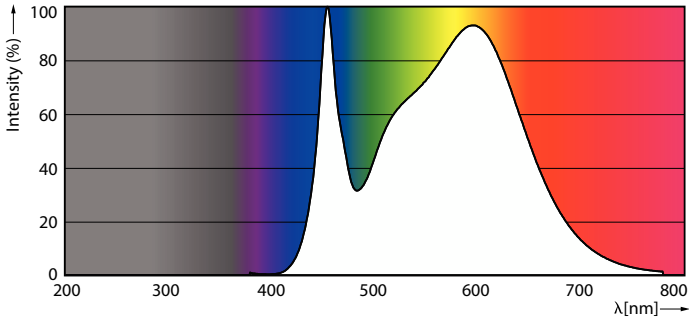


Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D



General uniform lighting - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

# CorePro LEDspot MV

## Fotometrie




Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

## Durata



Life Expectancy Diagram

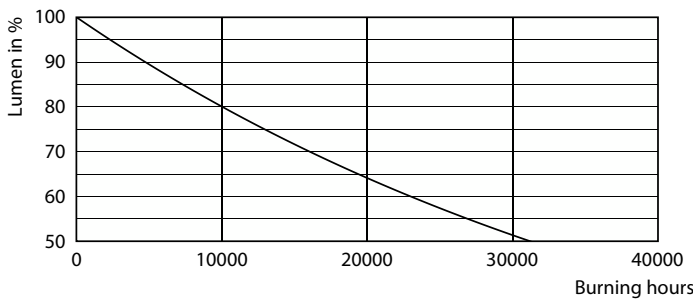

Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

