



CorePro LEDspot LV



CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D

MASTER, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 3000 K, 621 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

MASTER, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 3000 K, 621 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 88 lm/W, EEL F, PF 0.8, IP20

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU5.3
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso	Narrow Cone
Periodo di garanzia	5 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Angolo del fascio (Nom)	36 °
Flusso luminoso	621 lm
Intensità luminosa (Nom)	1.400 cd
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	88 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	621 lm


Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	- Hz
Frequenza di ingresso	- Hz
Consumo energetico	7 W
Corrente lampada (Nom)	730 mA
Potenza equivalente	50 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,8
Tensione (Nom)	12 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	85 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Vetro

CorePro LEDspot LV

Forma lampadina	MR16
Peso netto (Pezzo)	0,034 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Adatto all'illuminazione d'accento	Sì
Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh
Numero di registrazione EPREL	465222
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile



Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D
Nome completo prodotto	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D
Full EOC	871869681477200
Descrizione codice locale	CLAGU535083036
Codice d'ordine	81477200
Codice materiale (12NC)	929001904902
Codice locale	CLAGU535083036
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696814772
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696814789

Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	50,5 mm	45 mm

Fotometrie

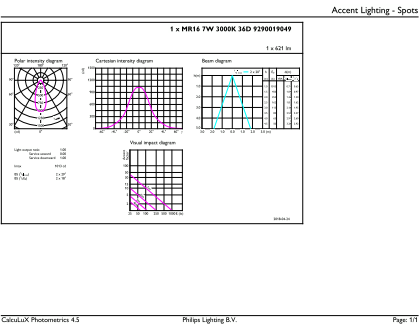


Accent Lighting Spots - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D

Light Distribution Diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D


CorePro LEDspot LV

Fotometrie

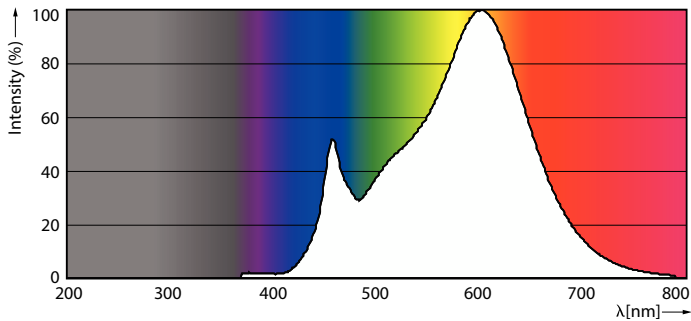


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D

Durata

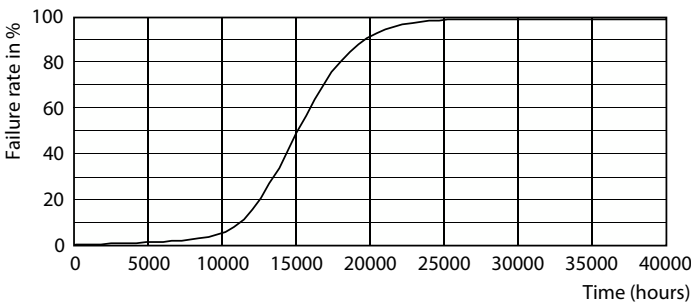

LEDspot Corepro 7-50W GU5.3 MR16 827 36D ND

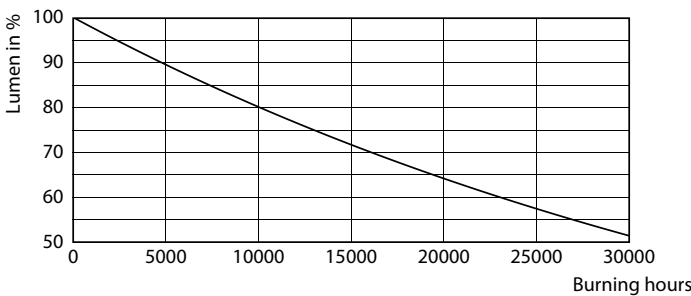

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D

