



CorePro LEDspot LV



CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D

CorePro, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 4000 K, 660 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 4000 K, 660 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.8, IP20

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU5.3
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso	Narrow Cone
Periodo di garanzia	2 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Angolo del fascio (Nom)	36 °
Flusso luminoso	660 lm
Intensità luminosa (Nom)	1.500 cd
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	94,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	660 lm


Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	- Hz
Frequenza di ingresso	- Hz
Consumo energetico	7 W
Corrente lampada (Nom)	730 mA
Potenza equivalente	50 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,8
Tensione (Nom)	12 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	85 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Vetro

CorePro LEDspot LV

Forma lampadina	MR16
Peso netto (Pezzo)	0,034 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Adatto all'illuminazione d'accento	Si
Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh
Numero di registrazione EPREL	465223
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile


Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D
Nome completo prodotto	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D
Full EOC	871869681479600
Descrizione codice locale	CLAGU535084036
Codice d'ordine	81479600
Codice materiale (12NC)	929001905002
Codice locale	CLAGU535084036
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696814796
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696814802

Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	50,5 mm	45 mm

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D

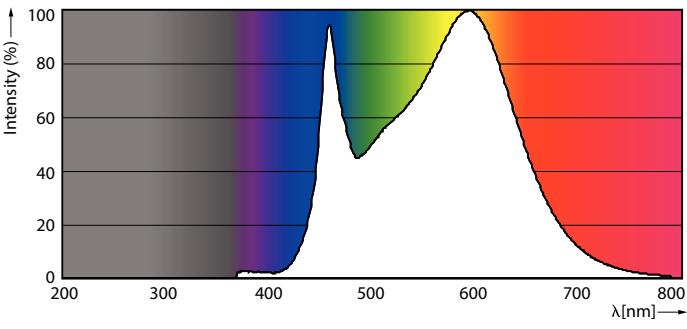

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D



Fotometrie

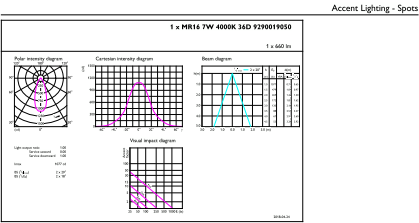

CalcLoX Photometrics 4.3 Philips Lighting B.V. Page 1/1

Accent Lighting Spots - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D

Durata

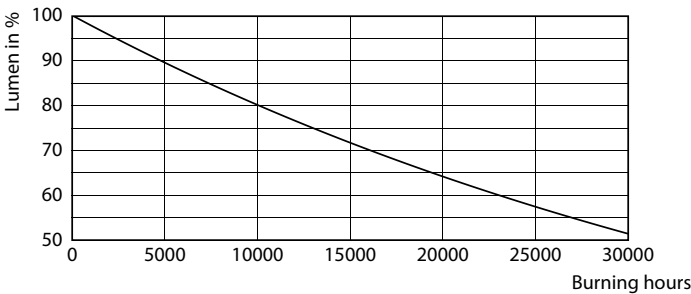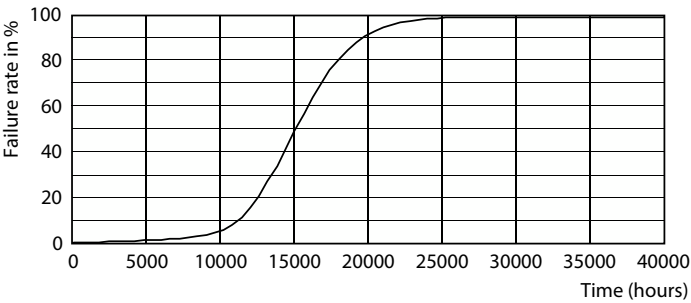

LEDspot Corepro 7-50W GU5.3 MR16 827 36D ND

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D

