



# CorePro LEDcandle



## CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Dati del prodotto

| Informazioni generali                        |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Attacco                                      | E14                |
| Durata nominale                              | 15.000 ore         |
| Ciclo di commutazione on/off                 | 50.000             |
| Lighting Technology                          | LEDbulb            |
| Periodo di garanzia                          | 2 anni             |
| Dati tecnici di illuminazione                |                    |
| Codice colore                                | 827 [CCT of 2700K] |
| Flusso luminoso                              | 470 lm             |
| Designazione colore                          | Bianco caldo (WW)  |
| Temperatura di colore correlata (Nom)        | 2700 K             |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)      | 94,00 lm/W         |
| Uniformità del colore                        | <6                 |
| Indice di resa cromatica (CRI)               | 80                 |
| LLMF a fine durata vita nominale (Nom)       | 70 %               |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1                |
| Funzionamento e parte elettrica              |                    |
| Frequenza di linea                           | 50 to 60 Hz        |
| Frequenza di ingresso                        | Da 50 a 60 Hz      |

| Consumo energetico                                                | 5 W         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Corrente lampada (Nom)                                            | 44 mA       |
| Potenza equivalente                                               | 40 W        |
| Tempo di avvio (Nom)                                              | 0,5 s       |
| Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso | 0,5 s       |
| Fattore di potenza (frazione)                                     | 0,51        |
| Tensione (Nom)                                                    | 220-240 V   |
| Temperatura                                                       |             |
| Temp. massima involucro (Nom)                                     | 81 °C       |
| Controlli e dimmerazione                                          |             |
| Dimmerabile                                                       | No          |
| Meccanica e corpo                                                 |             |
| Finitura lampadina                                                | Smerigliata |
| Materiale della lampadina                                         | Plastica    |
| Forma lampadina                                                   | B35         |
| Peso netto (Pezzo)                                                | 0,040 kg    |

CorePro LEDcandle


|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Approvazione e applicazione     |                 |
| Classe di efficienza energetica | F               |
| Consumo energetico kWh/1000 h   | 5 kWh           |
| Numero di registrazione EPREL   | 453199          |
| Marchio CE                      | SI              |
| Conformità a RoHS EU            | SI              |
| EyeComfort                      | SI              |
| Valore di tremolio (PstLM)      | 1               |
| Effetto stroboscopico           | 0,4             |
| Intervallo temperatura ambiente | Da -20 a +45 °C |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Condizioni di applicazione |                 |
| Tecnologia wireless        | Non applicabile |

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Dati del prodotto    |                                        |
| Nome prodotto ordine | CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR |


|                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nome completo prodotto                      | CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR |
| Full EOC                                    | 871951431250000                           |
| Descrizione codice locale                   | CORECAN40G2                               |
| Codice d'ordine                             | 31250000                                  |
| Codice materiale (12NC)                     | 929002968402                              |
| Codice locale                               | CORECAN40G2                               |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1                                         |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8719514312500                             |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 10                                        |
| EAN/UPC - Case                              | 8719514312517                             |

Disegno tecnico




| Product                                | D     | C     |
|----------------------------------------|-------|-------|
| CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR | 45 mm | 87 mm |

Fotometrie




General Uniform Lighting - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

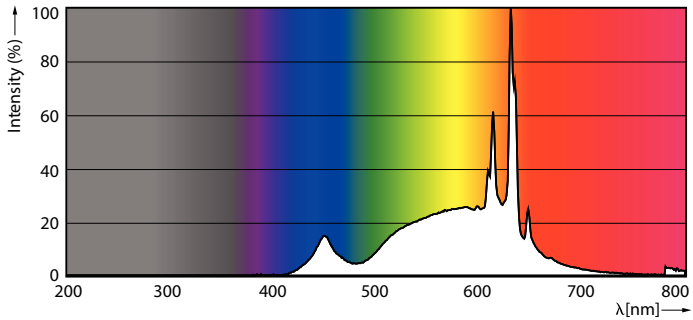

Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

CorePro LEDcandle

Fotometrie

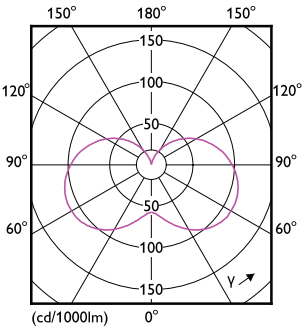

Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

