



CorePro LEDcandle



CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR

CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica

CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto


Informazioni generali	
Attacco	E14
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LEDbulb
Periodo di garanzia	2 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Flusso luminoso	806 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	115,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz

Consumo energetico	7 W
Corrente lampada (Nom)	59 mA
Potenza equivalente	60 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.51
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	87 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Plastica
Forma lampadina	B38
Peso netto (Pezzo)	0,053 kg


CorePro LEDcandle

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh
Numero di registrazione EPREL	453211
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR
	FR

Disegno tecnico




Fotometrie



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR


Nome completo prodotto	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR
Full EOC	871951431298200
Descrizione codice locale	CORECAN60840G2
Codice d'ordine	31298200
Codice materiale (12NC)	929002972702
Codice locale	CORECAN60840G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514312982
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514312999

Product	D	C
CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	38 mm	114 mm

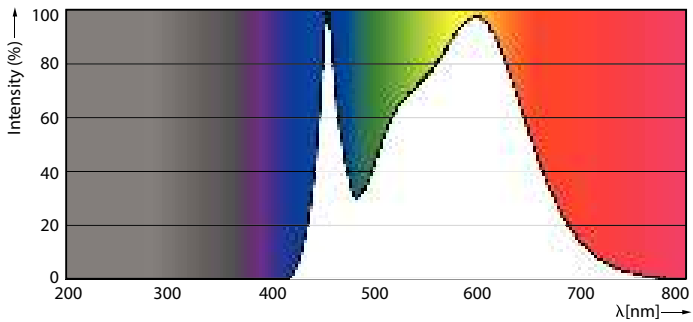

Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR

Fotometrie




Catalak Performance 4.5	Philips Lighting B.V.	Page 1/1
-------------------------	-----------------------	----------

General uniform lighting - CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR

Durata



Life Expectancy Diagram

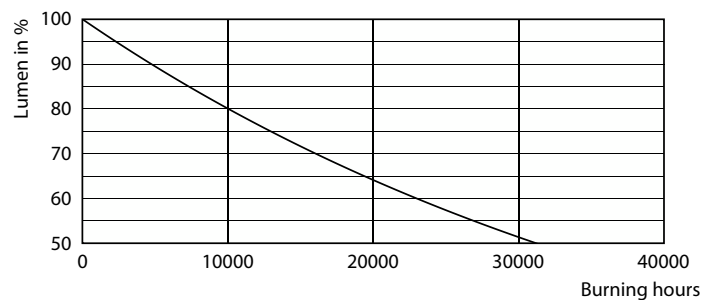

Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR

