



# CorePro LEDcapsuleMV



## CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

CorePro, LEDspot, G9, 40 W, G9, 2700 K, 480 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica

CorePro, LEDspot, G9, 40 W, G9, 2700 K, 480 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica, 120 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Dati del prodotto

| Informazioni generali                     |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Attacco                                   | G9                 |
| Durata nominale                           | 15.000 ore         |
| Ciclo di commutazione on/off              | 50.000             |
| Lighting Technology                       | LEDspot            |
| Riferimento per la misurazione del flusso | Sphere             |
| Periodo di garanzia                       | 2 anni             |
| Dati tecnici di illuminazione             |                    |
| Codice colore                             | 827 [CCT of 2700K] |
| Angolo del fascio (Nom)                   | 320 °              |
| Flusso luminoso                           | 480 lm             |
| Designazione colore                       | Bianco caldo (WW)  |
| Temperatura di colore correlata (Nom)     | 2700 K             |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)   | 120 lm/W           |
| Uniformità del colore                     | <6                 |
| Indice di resa cromatica (CRI)            | 80                 |
| LLMF a fine durata vita nominale (Nom)    | 70 %               |

| Photobiological safety according to EN 62471                      | RG0                       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Funzionamento e parte elettrica                                   |                           |
| Frequenza di ingresso                                             | Da 50 a 60 Hz             |
| Consumo energetico                                                | 4 W                       |
| Corrente lampada (Nom)                                            | 24 mA                     |
| Potenza equivalente                                               | 40 W                      |
| Tempo di avvio (Nom)                                              | 0,5 s                     |
| Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso | 0.5 s                     |
| Fattore di potenza (frazione)                                     | 0.5                       |
| Tensione (Nom)                                                    | 220-240 V                 |
| Temperatura                                                       |                           |
| Temp. massima involucri (Nom)                                     | 93 °C                     |
| Controlli e dimmerazione                                          |                           |
| Dimmerabile                                                       | Solo con dimmer specifici |

# CorePro LEDcapsule MV


|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Meccanica e corpo         |             |
| Finitura lampadina        | Smerigliata |
| Materiale della lampadina | Plastica    |
| Forma lampadina           | G9          |
| Peso netto (Pezzo)        | 0,011 kg    |

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Approvazione e applicazione        |                 |
| Classe di efficienza energetica    | E               |
| Adatto all'illuminazione d'accento | No              |
| Consumo energetico kWh/1000 h      | 4 kWh           |
| Numero di registrazione EPREL      | 1932585         |
| Conformità a RoHS EU               | SI              |
| EyeComfort                         | SI              |
| Valore di tremolio (PstLM)         | 1               |
| Effetto stroboscopico              | 0,4             |
| Intervallo temperatura ambiente    | Da -20 a +45 °C |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Condizioni di applicazione |                 |
| Tecnologia wireless        | Non applicabile |


|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Dati del prodotto                           |                                     |
| Nome prodotto ordine                        | CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D |
| Nome completo prodotto                      | CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D |
| Full EOC                                    | 872016930177100                     |
| Descrizione codice locale                   | COREG940827DG3                      |
| Codice d'ordine                             | 30177100                            |
| Codice materiale (12NC)                     | 929003791202                        |
| Codice locale                               | COREG940827DG3                      |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1                                   |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8720169301771                       |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 12                                  |
| EAN/UPC - Case                              | 8720169301788                       |

## Disegno tecnico




| Product                             | D     | C     |
|-------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D | 18 mm | 59 mm |

## Fotometrie

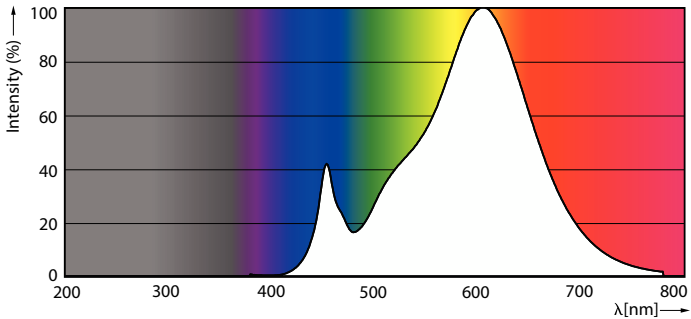


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D



General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D


# CorePro LEDcapsule MV

## Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

## Durata

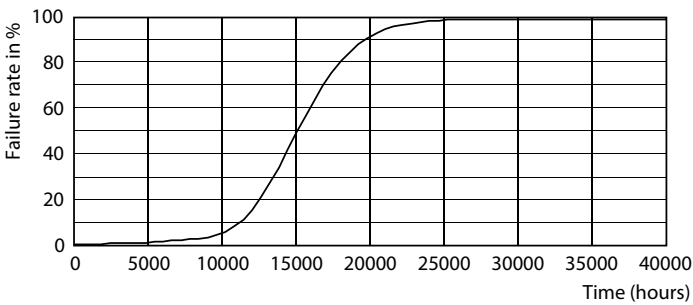

Life Expectancy Diagram

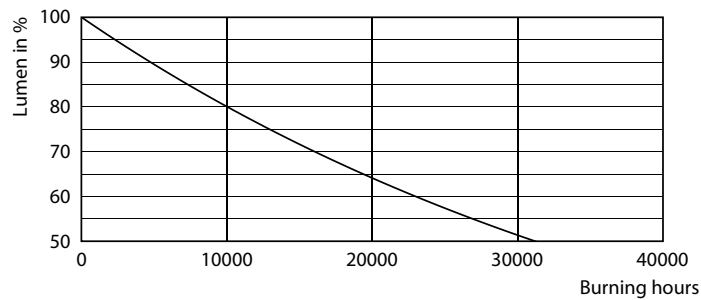

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

