



CorePro LEDcandle



CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica, 89.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E14
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	2 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Flusso luminoso	250 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	89,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz


Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	2,8 W
Corrente lampada (Nom)	28 mA
Potenza equivalente	25 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.41
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	63 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Plastica
Forma lampadina	P45

CorePro LEDcandle

Peso netto (Pezzo)	0,020 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Consumo energetico kWh/1000 h	3 kWh
Numero di registrazione EPREL	453196
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile


Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR
Nome completo prodotto	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR
Full EOC	871951431244900
Descrizione codice locale	CORELUS25E14G2
Codice d'ordine	31244900
Codice materiale (12NC)	929002967102
Codice locale	CORELUS25E14G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514312449
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514312456

Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	35 mm	106 mm

Fotometrie

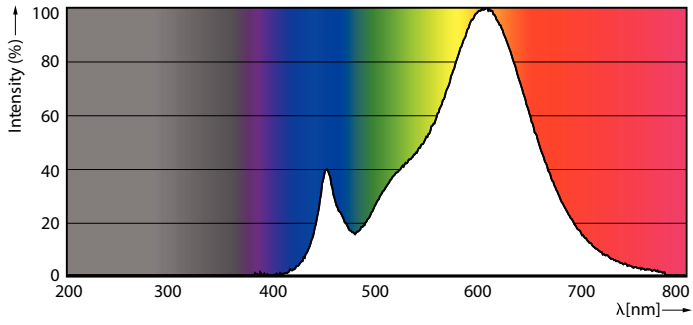


Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR



Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR


Fotometrie




Category	Sub-category	Value
Category 1	Sub-category 1.1	Value 1.1
Category 1	Sub-category 1.2	Value 1.2
Category 2	Sub-category 2.1	Value 2.1
Category 2	Sub-category 2.2	Value 2.2
Category 3	Sub-category 3.1	Value 3.1
Category 3	Sub-category 3.2	Value 3.2
Category 4	Sub-category 4.1	Value 4.1
Category 4	Sub-category 4.2	Value 4.2
Category 5	Sub-category 5.1	Value 5.1
Category 5	Sub-category 5.2	Value 5.2
Category 6	Sub-category 6.1	Value 6.1
Category 6	Sub-category 6.2	Value 6.2
Category 7	Sub-category 7.1	Value 7.1
Category 7	Sub-category 7.2	Value 7.2
Category 8	Sub-category 8.1	Value 8.1
Category 8	Sub-category 8.2	Value 8.2
Category 9	Sub-category 9.1	Value 9.1
Category 9	Sub-category 9.2	Value 9.2
Category 10	Sub-category 10.1	Value 10.1
Category 10	Sub-category 10.2	Value 10.2

General uniform lighting - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

Durata

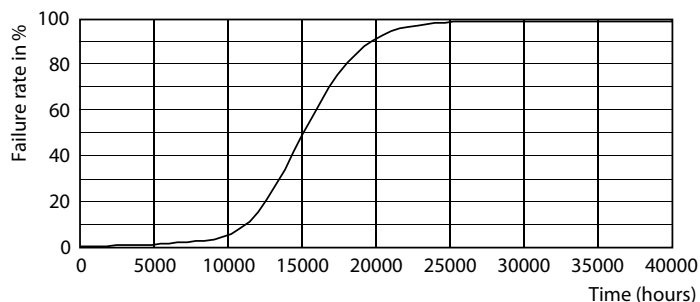

Life Expectancy Diagram

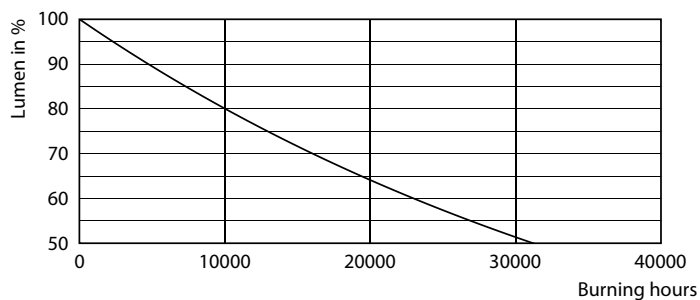

Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

