



# CorePro LEDcandle



## CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica, 89.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Dati del prodotto

| Informazioni generali                     |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Attacco                                   | E27        |
| Durata nominale                           | 15.000 ore |
| Ciclo di commutazione on/off              | 50.000     |
| Lighting Technology                       | LEDbulb    |
| Riferimento per la misurazione del flusso | Sphere     |
| Periodo di garanzia                       | 2 anni     |

| Dati tecnici di illuminazione                |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Codice colore                                | 827 [CCT of 2700K] |
| Flusso luminoso                              | 250 lm             |
| Designazione colore                          | Bianco caldo (WW)  |
| Temperatura di colore correlata (Nom)        | 2700 K             |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)      | 89,00 lm/W         |
| Uniformità del colore                        | <6                 |
| Indice di resa cromatica (CRI)               | 80                 |
| LLMF a fine durata vita nominale (Nom)       | 70 %               |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1                |

| Funzionamento e parte elettrica |             |
|---------------------------------|-------------|
| Frequenza di linea              | 50 to 60 Hz |

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Frequenza di ingresso                                             | Da 50 a 60 Hz |
| Consumo energetico                                                | 2,8 W         |
| Corrente lampada (Nom)                                            | 28 mA         |
| Potenza equivalente                                               | 25 W          |
| Tempo di avvio (Nom)                                              | 0,5 s         |
| Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso | 0.5 s         |
| Fattore di potenza (frazione)                                     | 0.41          |
| Tensione (Nom)                                                    | 220-240 V     |

| Temperatura                   |       |
|-------------------------------|-------|
| Temp. massima involucro (Nom) | 61 °C |

| Controlli e dimmerazione |    |
|--------------------------|----|
| Dimmerabile              | No |


| Meccanica e corpo         |             |
|---------------------------|-------------|
| Finitura lampadina        | Smerigliata |
| Materiale della lampadina | Plastica    |
| Forma lampadina           | P45         |

CorePro LEDcandle

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Peso netto (Pezzo)              | 0,026 kg        |
| Approvazione e applicazione     |                 |
| Classe di efficienza energetica | F               |
| Consumo energetico kWh/1000 h   | 3 kWh           |
| Numero di registrazione EPREL   | 453195          |
| Marchio CE                      | Si              |
| Conformità a RoHS EU            | Si              |
| EyeComfort                      | Si              |
| Valore di tremolio (PstLM)      | 1               |
| Effetto stroboscopico           | 0,4             |
| Intervallo temperatura ambiente | Da -20 a +45 °C |
| Condizioni di applicazione      |                 |
| Tecnologia wireless             | Non applicabile |


|                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Dati del prodotto                           |                                          |
| Nome prodotto ordine                        | CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR |
| Nome completo prodotto                      | CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR |
| Full EOC                                    | 871951431242500                          |
| Descrizione codice locale                   | CORELUS25G2                              |
| Codice d'ordine                             | 31242500                                 |
| Codice materiale (12NC)                     | 929002966902                             |
| Codice locale                               | CORELUS25G2                              |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1                                        |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8719514312425                            |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 10                                       |
| EAN/UPC - Case                              | 8719514312432                            |

Disegno tecnico




| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR | 45 mm | 88 mm |

Fotometrie

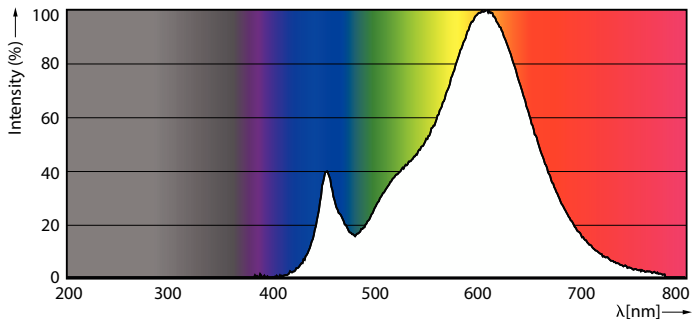


Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR



Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

Fotometrie




General uniform lighting - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

Durata



Life Expectancy Diagram

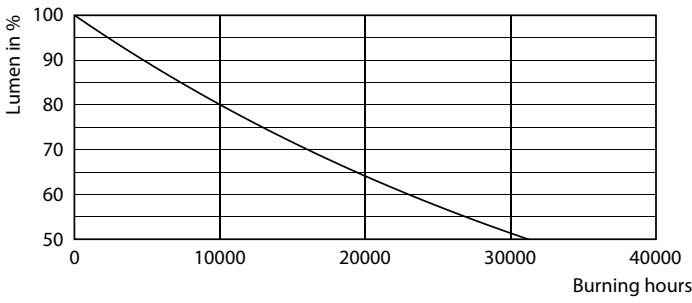

Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

