



CorePro LEDbulb



CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT

CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1521 lm, 1055 lm, 806 lm, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica

CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1521 lm, 1055 lm, 806 lm, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica, 108 lm/W, EEL F, PF 0.5, RGO, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Dati del prodotto


Informazioni generali		Photobiological safety according to EN 62471	
Attacco	E27	RGO	
Durata nominale	15.000 ore	62471	
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Tipo All-in	
Lighting Technology	LEDbulb	All-in, Multi Color Temperature All-in, Multi Lumen	
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere		
Periodo di garanzia	2 anni		
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Codice colore	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K	Frequenza di ingresso	
Angolo del fascio (Nom)	200 °	Da 50 a 60 Hz	
Flusso luminoso	1.521 1.055 806 470 lm	Consumo energetico	
Designazione colore	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K	14 11 8 5 W	
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 3000 4000 5000 6500 K	Corrente lampada (Max)	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	108 lm/W	60 mA	
Uniformità del colore	<6	Corrente lampada (Min)	
Indice di resa cromatica (CRI)	80	30 mA	
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	Tempo di avvio (Nom)	
		0,5 s	
		Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	
		0,5 s	
		Fattore di potenza (frazione)	
		0,5	
		Tensione (Nom)	
		220-240 V	
		Temperatura	
		Temp. massima involucri (Nom)	
		85 °C	

CorePro LEDbulb

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Plastica
Forma lampadina	A60
Peso netto (Pezzo)	0,055 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Consumo energetico kWh/1000 h	14 kWh
Numero di registrazione EPREL	2537491
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	0,9
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C


Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT
Nome completo prodotto	CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT
Full EOC	872110315059200
Descrizione codice locale	COREMULTILUMCCT
Codice d'ordine	15059200
Codice materiale (12NC)	929004435102
Codice locale	COREMULTILUMCCT
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8721103150592
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8721103150608

Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT	60 mm	118 mm

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT



General uniform lighting - CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT

CorePro LEDbulb

Fotometrie

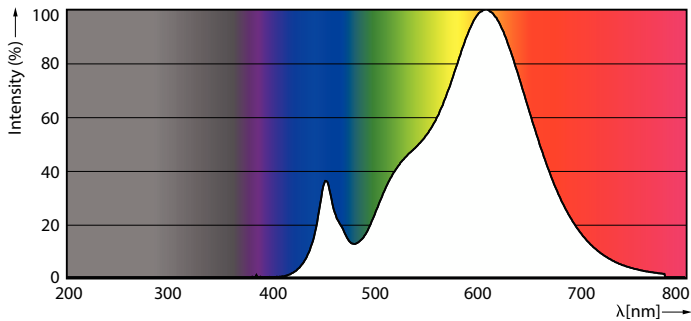

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT

