



CorePro LED lineare MV



CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830

CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica trasparente

CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica trasparente, 132 lm/W, EEL E, PF 0.5, RGO, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	R7s
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	2 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Angolo del fascio (Nom)	300 °
Flusso luminoso	1.521 lm
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	132 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %


Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	11,5 W
Corrente lampada (Nom)	80 mA
Potenza equivalente	100 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.5
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucri (Nom)	104 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

CorePro LED lineare MV

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Plastica trasparente
Forma lampadina	R7S
Peso netto (Pezzo)	0,065 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Adatto all'illuminazione d'accento	No
Consumo energetico kWh/1000 h	12 kWh
Numero di registrazione EPREL	1880096
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile


Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830
Nome completo prodotto	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830
Full EOC	872016930199300
Descrizione codice locale	CORER7S100830C
Codice d'ordine	30199300
Codice materiale (12NC)	929003791502
Codice locale	CORER7S100830C
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169301993
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8720169302006

Disegno tecnico

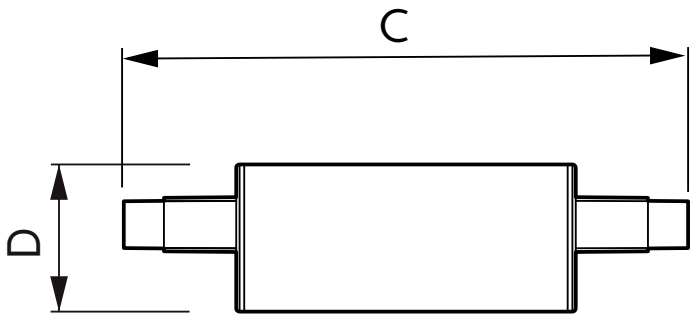


Product	D	C
CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	28 mm	78 mm

Fotometrie

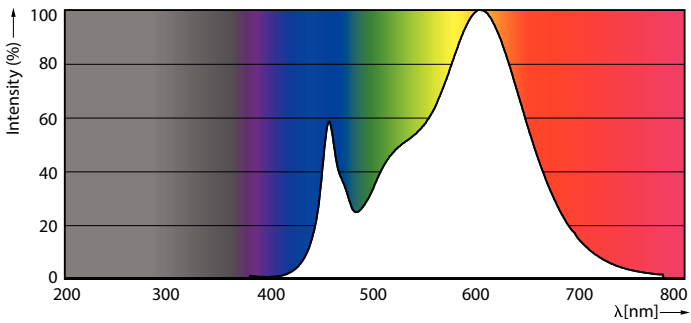


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830



General uniform lighting - CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830

CorePro LED lineare MV

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830

Durata



Life Expectancy Diagram

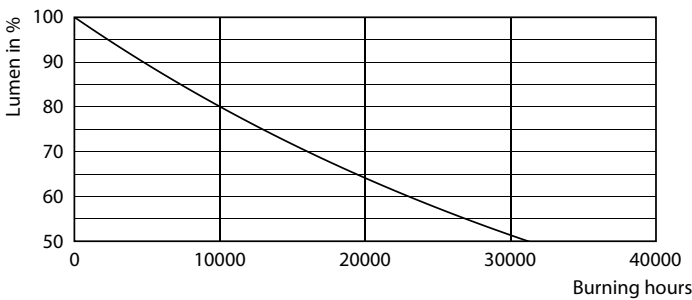

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830

