



CorePro LED lineare MV



CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D

CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica

CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica, 128.57 lm/W, EEL E, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	R7s
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	2 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Flusso luminoso	1.800 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	128,57 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %


Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	14 W
Corrente lampada (Nom)	74 mA
Potenza equivalente	100 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.8
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucri (Nom)	90 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Solo con dimmer specifici

CorePro LED lineare MV

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Plastica
Forma lampadina	R7S
Peso netto (Pezzo)	0,095 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Prodotto per il risparmio energetico	Sì
Adatto all'illuminazione d'accento	No
Consumo energetico kWh/1000 h	14 kWh
Numero di registrazione EPREL	465217
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C


Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D
Nome completo prodotto	CorePro LED lineare R7S 118mm 14-100W 840 D
Full EOC	871869657881000
Descrizione codice locale	CORER7S100840D
Codice d'ordine	57881000
Codice materiale (12NC)	929001243802
Codice locale	CORER7S100840D
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696578810
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696578827

Disegno tecnico

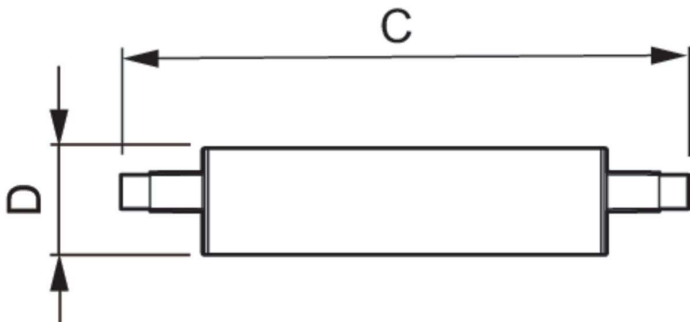


Product	D	C
CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	29 mm	118 mm

Fotometrie

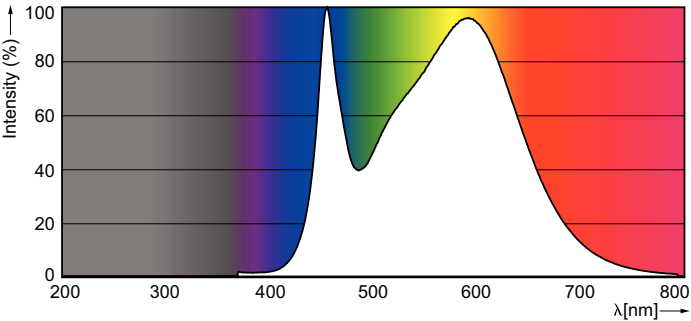


Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D



General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

CorePro LED lineare MV

Fotometrie



Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

