



CorePro LED lineare MV



CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

CorePro, LEDspot, R7S, 120 W, R7s, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica

CorePro, LEDspot, R7S, 120 W, R7s, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica, 142.86 lm/W, EEL D, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto


Informazioni generali		Frequenza di ingresso		Da 50 a 60 Hz
Attacco	R7s	Consumo energetico	14 W	
Durata nominale	15.000 ore	Corrente lampada (Nom)	75 mA	
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Potenza equivalente	120 W	
Lighting Technology	LEDspot	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s	
Periodo di garanzia	2 anni	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s	
Dati tecnici di illuminazione		Fattore di potenza (frazione)	0.8	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]	Tensione (Nom)	220-240 V	
Flusso luminoso	2.000 lm	Temperatura		
Designazione colore	Bianco (WH)	Temp. massima involucro (Nom)	100 °C	
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K	Controlli e dimmerazione		
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	142,86 lm/W	Dimmerabile	Solo con dimmer specifici	
Uniformità del colore	<6	Meccanica e corpo		
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Finitura lampadina	Trasparente	
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	Materiale della lampadina	Plastica	
Funzionamento e parte elettrica				
Frequenza di linea	50 to 60 Hz			

CorePro LED lineare MV

Forma lampadina	R7S
Peso netto (Pezzo)	0,095 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico kWh/1000 h	14 kWh
Numero di registrazione EPREL	397582
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile



Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
Nome completo prodotto	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
Full EOC	871869671400300
Descrizione codice locale	CORER7S120830D
Codice d'ordine	71400300
Codice materiale (12NC)	929001353602
Codice locale	CORER7S120830D
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696714003
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696714010

Disegno tecnico

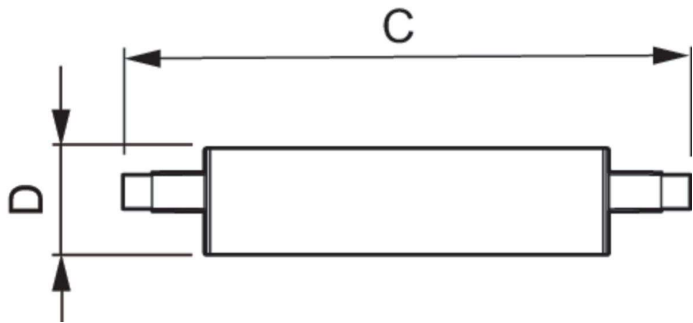

Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm

Fotometrie

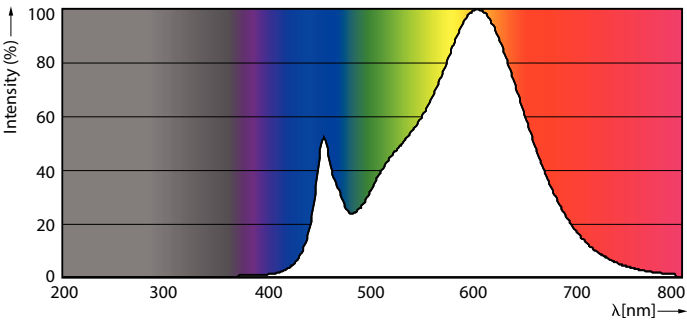


General uniform lighting - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830


CorePro LED lineare MV

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Durata

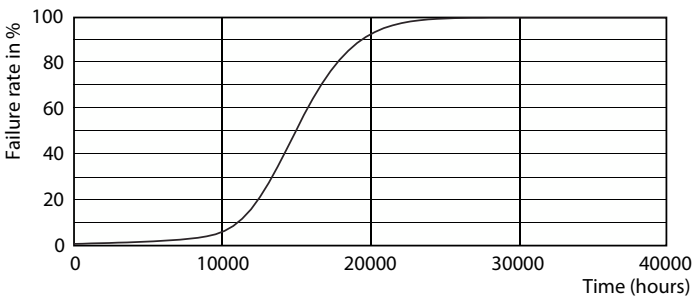

Life Expectancy Diagram

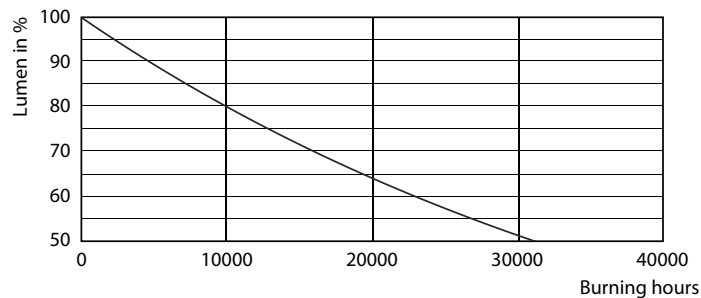

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

