



CorePro LED lineare MV



CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

CorePro, LEDspot, R7S, 120 W, R7s, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica

CorePro, LEDspot, R7S, 120 W, R7s, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica, 142.86 lm/W, EEL D, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto

Informazioni generali		Frequenza di ingresso	
Attacco	R7s	Consumo energetico	Da 50 a 60 Hz
Durata nominale	15.000 ore	Corrente lampada (Nom)	14 W
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Potenza equivalente	75 mA
Lighting Technology	LEDspot	Tempo di avvio (Nom)	120 W
Periodo di garanzia	2 anni	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Dati tecnici di illuminazione		Fattore di potenza (frazione)	0.5 s
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Tensione (Nom)	0.8
Flusso luminoso	2.000 lm	Temperatura	
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Temp. massima involucro (Nom)	100 °C
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K	Controlli e dimmerazione	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	142,86 lm/W	Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
Uniformità del colore	<6	Meccanica e corpo	
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Finitura lampadina	Trasparente
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	Materiale della lampadina	Plastica
Funzionamento e parte elettrica			
Frequenza di linea	50 to 60 Hz		

CorePro LED lineare MV

Forma lampadina	R7S
Peso netto (Pezzo)	0,095 kg

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico kWh/1000 h	14 kWh
Numero di registrazione EPREL	397583
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C


Condizioni di applicazione

Tecnologia wireless	Non applicabile
---------------------	-----------------

Dati del prodotto


Nome prodotto ordine	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
Nome completo prodotto	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
Full EOC	871869671406500
Descrizione codice locale	CORER7S120840D
Codice d'ordine	71406500
Codice materiale (12NC)	929001353702
Codice locale	CORER7S120840D
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696714065
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696714072

Disegno tecnico

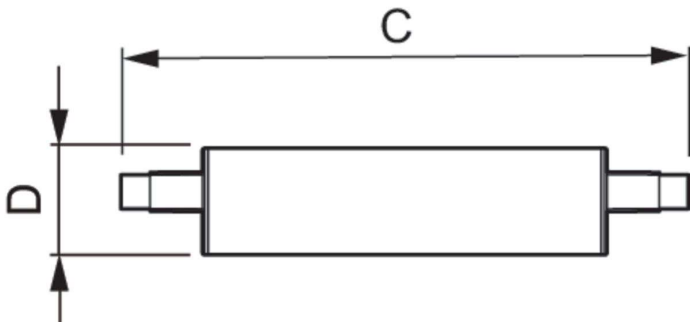


Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm

Fotometrie

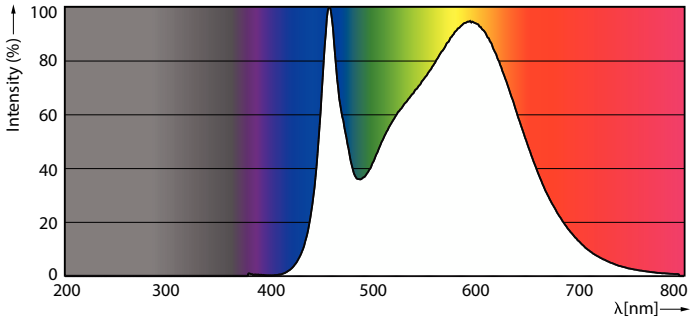


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840



General uniform lighting - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

CorePro LED lineare MV

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

Durata



Life Expectancy Diagram

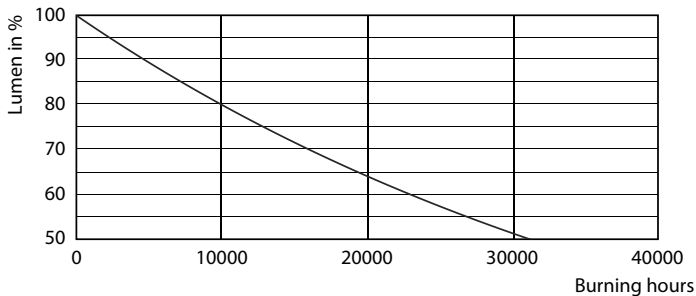

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

