

CorePro LED lineare MV



CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

CorePro, LEDspot, R7S, 150 W, R7s, 3000 K, 2460 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica

CorePro, LEDspot, R7S, 150 W, R7s, 3000 K, 2460 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica, 140.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	R7s
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	2 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Flusso luminoso	2.460 lm
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	140,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1


Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	17,5 W
Corrente lampada (Nom)	90 mA
Potenza equivalente	150 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucri (Nom)	102 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Solo con dimmer specifici

CorePro LED lineare MV

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Plastica
Forma lampadina	R7S
Peso netto (Pezzo)	0,095 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	D
Adatto all'illuminazione d'accento	No
Consumo energetico kWh/1000 h	18 kWh
Numero di registrazione EPREL	397597
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile


Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830
Nome completo prodotto	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830
Full EOC	871869964673800
Descrizione codice locale	CORER7S150830D
Codice d'ordine	64673800
Codice materiale (12NC)	929002016602
Codice locale	CORER7S150830D
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699646738
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718699646745

Disegno tecnico

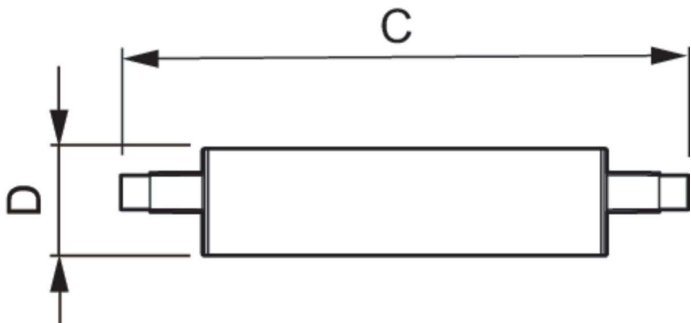


Product	D	C
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	42 mm	118 mm

Fotometrie




General uniform lighting - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830



Light Distribution Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830


CorePro LED lineare MV

Fotometrie

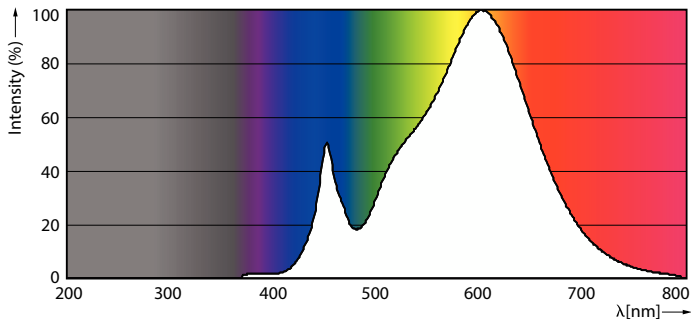


Spectral Power Distribution Colour - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

Durata

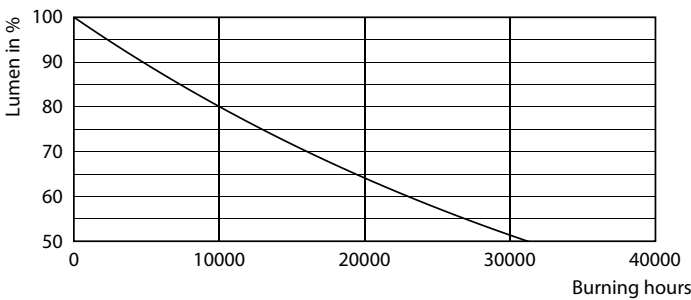

Lumen Maintenance Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

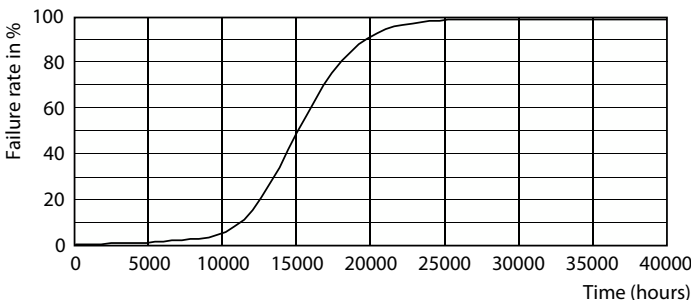

LEDspot R7S 230V

