



# CorePro LED lineare MV



## CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica trasparente

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica trasparente, 135 lm/W, EEL D, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Dati del prodotto

| Informazioni generali                     |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Attacco                                   | R7s                |
| Durata nominale                           | 15.000 ore         |
| Ciclo di commutazione on/off              | 50.000             |
| Lighting Technology                       | LEDspot            |
| Riferimento per la misurazione del flusso | Sphere             |
| Periodo di garanzia                       | 2 anni             |
| Dati tecnici di illuminazione             |                    |
| Codice colore                             | 830 [CCT of 3000K] |
| Angolo del fascio (Nom)                   | 300 °              |
| Flusso luminoso                           | 950 lm             |
| Designazione colore                       | Bianco (WH)        |
| Temperatura di colore correlata (Nom)     | 3000 K             |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)   | 135 lm/W           |
| Uniformità del colore                     | <6                 |
| Indice di resa cromatica (CRI)            | 80                 |
| LLMF a fine durata vita nominale (Nom)    | 70 %               |

|                                                                   |               |     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| Photobiological safety according to EN 62471                      |               | RG0 |
| Funzionamento e parte elettrica                                   |               |     |
| Frequenza di ingresso                                             | Da 50 a 60 Hz |     |
| Consumo energetico                                                | 7 W           |     |
| Corrente lampada (Nom)                                            | 51 mA         |     |
| Potenza equivalente                                               | 60 W          |     |
| Tempo di avvio (Nom)                                              | 0,5 s         |     |
| Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso | 0.5 s         |     |
| Fattore di potenza (frazione)                                     | 0.5           |     |
| Tensione (Nom)                                                    | 220-240 V     |     |
| Temperatura                                                       |               |     |
| Temp. massima involucro (Nom)                                     | 88 °C         |     |
| Controlli e dimmerazione                                          |               |     |
| Dimmerabile                                                       | No            |     |

CorePro LED lineare MV


|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Meccanica e corpo         |                      |
| Finitura lampadina        | Trasparente          |
| Materiale della lampadina | Plastica trasparente |
| Forma lampadina           | R7S                  |
| Peso netto (Pezzo)        | 0,037 kg             |

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Approvazione e applicazione        |                 |
| Classe di efficienza energetica    | D               |
| Adatto all'illuminazione d'accento | No              |
| Consumo energetico kWh/1000 h      | 7 kWh           |
| Numero di registrazione EPREL      | 1932586         |
| Marchio CE                         | Si              |
| Conformità a RoHS EU               | Si              |
| EyeComfort                         | Si              |
| Valore di tremolio (PstLM)         | 1               |
| Effetto stroboscopico              | 0,4             |
| Intervallo temperatura ambiente    | Da -20 a +45 °C |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Condizioni di applicazione |                 |
| Tecnologia wireless        | Non applicabile |


|                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Dati del prodotto                           |                                        |
| Nome prodotto ordine                        | CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830 |
| Nome completo prodotto                      | CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830 |
| Full EOC                                    | 872016930193100                        |
| Descrizione codice locale                   | CORER7S60830CG2                        |
| Codice d'ordine                             | 30193100                               |
| Codice materiale (12NC)                     | 929003791302                           |
| Codice locale                               | CORER7S60830CG2                        |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1                                      |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8720169301931                          |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 10                                     |
| EAN/UPC - Case                              | 8720169301948                          |

Disegno tecnico

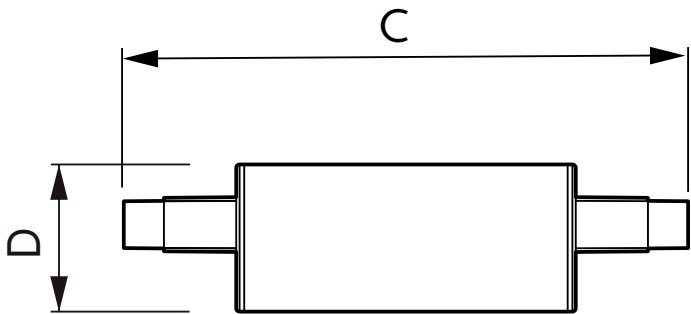


| Product                                | D     | C     |
|----------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830 | 28 mm | 78 mm |

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

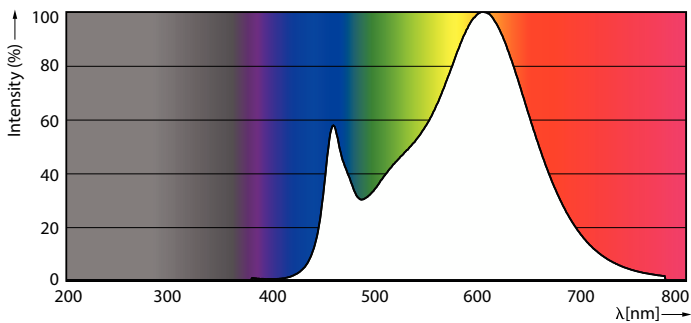

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

CorePro LED lineare MV


Fotometrie




General uniform lighting - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

General uniform lighting - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

Durata

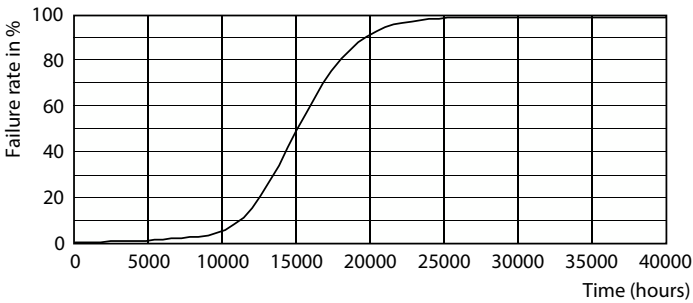

Life Expectancy Diagram

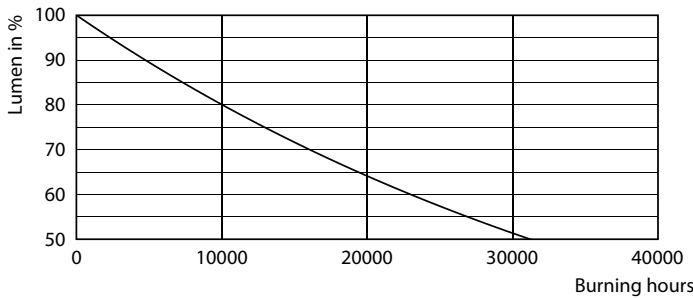

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

