



CorePro LED lineare MV



CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica trasparente

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica trasparente, 142 lm/W, EEL D, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	R7s
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	2 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Angolo del fascio (Nom)	300 °
Flusso luminoso	1.000 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	142 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471		RG0
Funzionamento e parte elettrica		
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz	
Consumo energetico	7 W	
Corrente lampada (Nom)	51 mA	
Potenza equivalente	60 W	
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s	
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s	
Fattore di potenza (frazione)	0.5	
Tensione (Nom)	220–240 V	
Temperatura		
Temp. massima involucro (Nom)	88 °C	
Controlli e dimmerazione		
Dimmerabile	No	

CorePro LED lineare MV


Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Plastica trasparente
Forma lampadina	R7S
Peso netto (Pezzo)	0,037 kg

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	D
Adatto all'illuminazione d'accento	No
Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh
Numero di registrazione EPREL	1932589
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C

Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile



Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840
Nome completo prodotto	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840
Full EOC	872016930195500
Descrizione codice locale	CORER7S60840CG2
Codice d'ordine	30195500
Codice materiale (12NC)	929003791402
Codice locale	CORER7S60840CG2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169301955
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8720169301962

Disegno tecnico

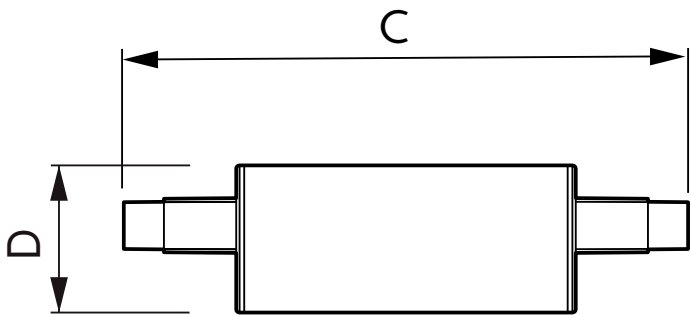

Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	28 mm	78 mm

Fotometrie

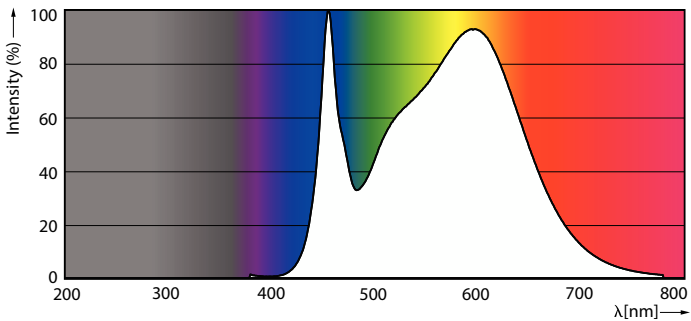


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

General uniform lighting - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

CorePro LED lineare MV

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

Durata



Life Expectancy Diagram

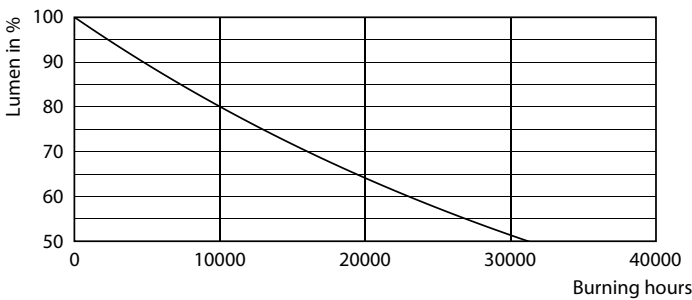

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

