



Trueforce Core LED SON-T



TForce Core LED road 26W 727 E27 MV

LED SON-T, Tubolare, Rete elettrica, 26 W, SON-T 70W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 ore

LED SON-T, Tubolare, Rete elettrica, 26 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 ore, 153 lm/W, EEL D, PF 0.9, Vetro, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Warnings and safety

- Fare riferimento alla guida all'installazione oppure contattare un rappresentante Philips per lo schema elettrico e le istruzioni di montaggio

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27
Durata nominale	25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED SON-T
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	3 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	727 [CCT of 2700K]
Angolo del fascio (Nom)	300 °
Flusso luminoso	4.000 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K

Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	153 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	70
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	26 W
Corrente lampada (Nom)	103 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.9

Trueforce Core LED SON-T

Tensione (Nom)	220-240 V
Corrente di spunto di alimetazione	11.68
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Rete	73
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM - senza condensatore di rifasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM - con condensatore di rifasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Rete	117
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM - senza condensatore di rifasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM - con condensatore di rifasamento.	
Wattaggio equivalente (solo LED HID)	SON-T 70W
Compatibilità del ballast	Rete elettrica

Temperatura

Temp. massima involucro (Nom)	36,6 °C
-------------------------------	---------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	Tubolare
Peso netto (Pezzo)	0,090 kg

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	D
---------------------------------	---

Prodotto per il risparmio energetico	Si
Consumo energetico kWh/1000 h	26 kWh
Numero di registrazione EPREL	2457096
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	4
Intervallo temperatura ambiente	Da -30 a +45 °C


Condizioni di applicazione

Tecnologia wireless	Non applicabile
---------------------	-----------------

Dati del prodotto


Nome prodotto ordine	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV
Nome completo prodotto	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV
Full EOC	872110312934500
Descrizione codice locale	CORESONT70727G2
Codice d'ordine	12934500
Codice materiale (12NC)	929004341202
Codice locale	CORESONT70727G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8721103129345
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8721103129352

Disegno tecnico




Product	D	C
TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	38,5 mm	188 mm


Fotometrie



Light Distribution Diagram - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV

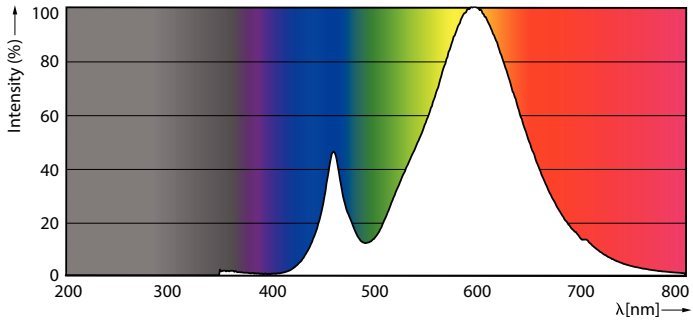


Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV




General uniform lighting - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV

General uniform lighting - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV

Durata

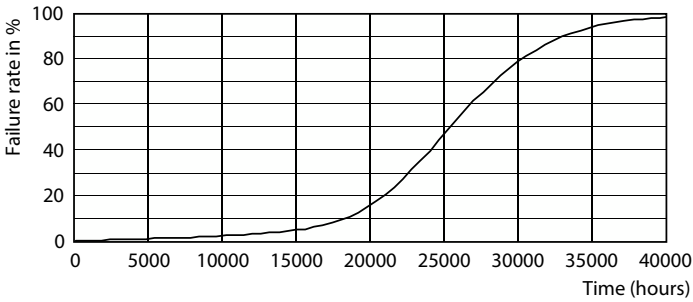

Life Expectancy Diagram

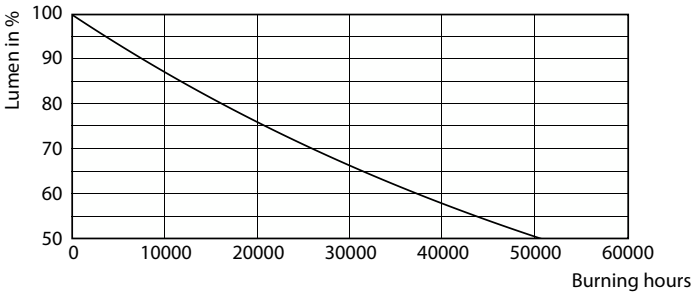

Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV

Trueforce Core LED SON-T

