



Tubo LED CorePro InstantFit HF T5



CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5

CorePro, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 50000 ore

CorePro, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 50000 ore, 147 lm/W, EEL D, G5, Vetro, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G5
Durata nominale	50.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	3 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Angolo del fascio (Nom)	200 °
Flusso luminoso	1.050 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	147 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %


Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 30 K a 100 K Hz
Consumo energetico	7,1 W
Corrente lampada (Max)	350 mA
Corrente lampada (Min)	150 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Tensione (Nom)	40-70 V
LED alternative to fluorescent lamp power	14W TL5 HE
Corrente di spunto di alimentazione	-
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Rete	-
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM	-
senza condensatore di rifasamento.	

Tubo LED CorePro InstantFit HF T5

N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM - con condensatore di rifasamento.	-
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Rete	-
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM - senza condensatore di rifasamento.	-
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM - con condensatore di rifasamento.	-
Compatibilità del ballast	HF
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	45 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Vetro
Lunghezza prodotto	600 mm
Forma lampadina	T5
Peso netto (Pezzo)	0,085 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	D
Prodotto per il risparmio energetico	Sì
Marchi di approvazione	Conformità RoHS Certificato KEMA Keur

Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh
Numero di registrazione EPREL	1880102
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5
Nome completo prodotto	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5
Full EOC	872016929542100
Descrizione codice locale	CORET514840
Codice d'ordine	29542100
Codice materiale (12NC)	929003774202
Codice locale	CORET514840
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169295421
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8720169295438


Disegno tecnico

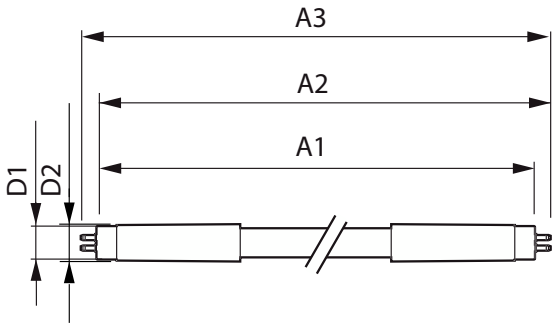


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	549 mm	556 mm	563 mm

Tubo LED CorePro InstantFit HF T5


Fotometrie



General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5

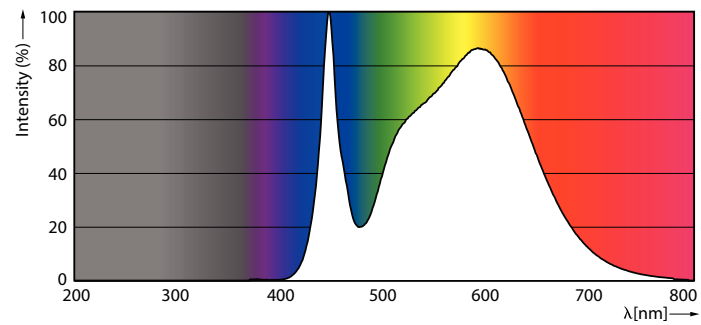


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5

Durata

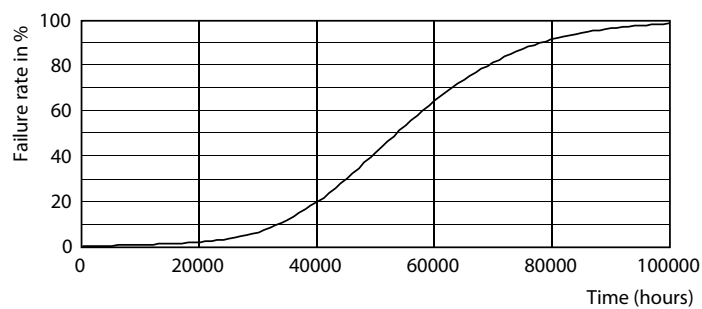

Life Expectancy Diagram

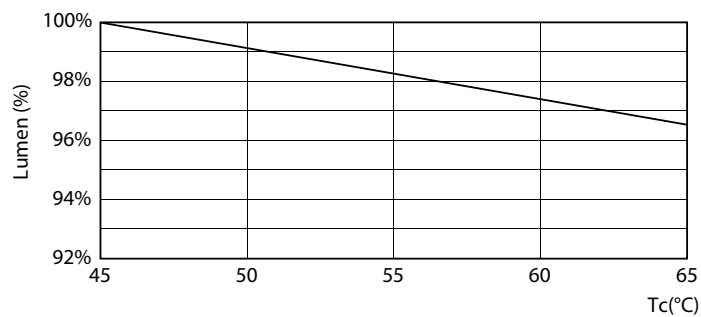

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5


Tubo LED CorePro InstantFit HF T5

Durata



FailureRate

LifetimeVsTc

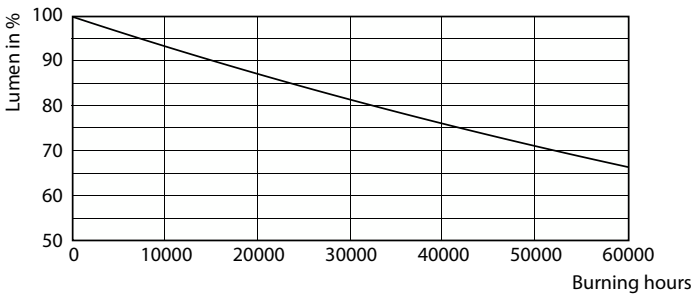

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5

