



Tubo LED CorePro InstantFit HF T5



CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 50000 ore

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 50000 ore, 138 lm/W, EEL E, G5, Vetro, 1200 mm, RGO, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G5
Durata nominale	50.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	3 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Angolo del fascio (Nom)	200 °
Flusso luminoso	3.700 lm
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	138 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 30 K a 60 K Hz
Consumo energetico	26,7 W
Corrente lampada (Max)	620 mA
Corrente lampada (Min)	300 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Tensione (Nom)	20-90 V
LED alternative to fluorescent lamp power	54W TL5 HO
Corrente di spunto di alimetazione	-
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Rete	-
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM	-
senza condensatore di rifasamento.	

Tubo LED CorePro InstantFit HF T5

N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM - con condensatore di rifasamento.	-
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Rete	-
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM - senza condensatore di rifasamento.	-
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM - con condensatore di rifasamento.	-
Compatibilità del ballast	HF
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	45 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Vetro
Lunghezza prodotto	1.200 mm
Forma lampadina	T5
Peso netto (Pezzo)	0,160 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Prodotto per il risparmio energetico	Sì
Marchi di approvazione	Conformità RoHS Certificato KEMA Keur

Consumo energetico kWh/1000 h	27 kWh
Numero di registrazione EPREL	1857688
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C


Condizioni di applicazione

Tecnologia wireless	Non applicabile
---------------------	-----------------

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5
Nome completo prodotto	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5
Full EOC	872016929558200
Descrizione codice locale	CORET554830
Codice d'ordine	29558200
Codice materiale (12NC)	929003775002
Codice locale	CORET554830
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169295582
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8720169295599


Disegno tecnico

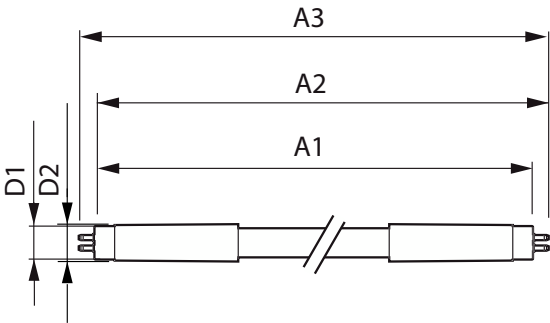


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm

Tubo LED CorePro InstantFit HF T5


Fotometrie



Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5




General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5

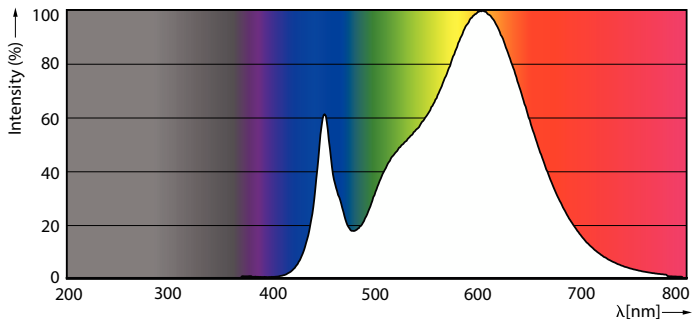


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5

Durata

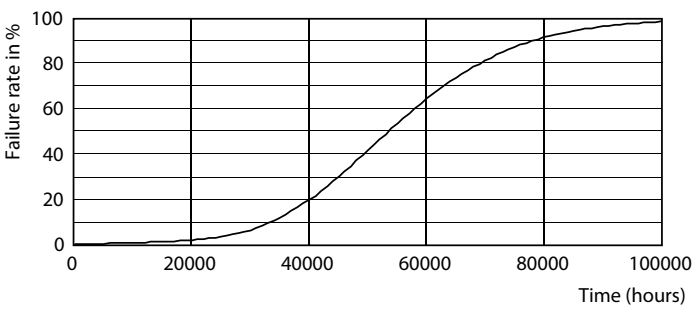

Life Expectancy Diagram

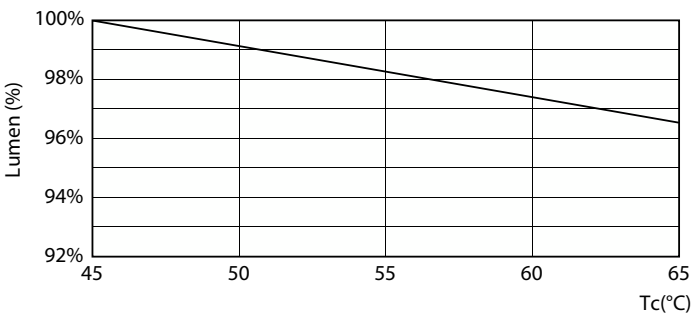

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5

Tubo LED CorePro InstantFit HF T5

Durata



FailureRate

LifetimeVsTc



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5

