

HF-Basic II for TL-D lamps

HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Alimentatore elettronico ad alta frequenza (HF), affidabile, conforme alle norme CE e ad un prezzo accessibile, per le lampade fluorescenti TL-D. L'alternativa ideale ai reattori elettromagnetici (EM).

Dati del prodotto


Funzionamento e parte elettrica		Temp. massima involucro (Max)	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V	75 °C	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz	Meccanica e corpo	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz	Corpo	
Larghezza corrente di spunto	0,35 ms	- [Not Specified]	
Picco corrente di spunto (Max)	31 A	Peso netto (Pezzo)	
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)	12	0,240 kg	
Cablaggio		Approvazione e applicazione	
Tipo di connettore terminali in ingresso	Connettore universale WAGO 251 [Adatto sia per cablaggio automatico (ALF e ADS) che per cablaggio manuale]	Indice di efficienza energetica	
Tipo di connettore terminali di uscita	Connettore universale WAGO 251 [Adatto sia per cablaggio automatico (ALF e ADS) che per cablaggio manuale]	A2	
Lunghezza cavo da dispositivo a lampada	2,00 m	Standard di sicurezza	
Temperatura		IEC 61347-2-3	
Temp. Involucro per definire la durata (Nom)	75 °C	Standard ambientale	
		ISO 14001	
		Marchi di approvazione	
		Marchio CE Certificato ENEC Certificato VDE-EMV	
		Marchio CE	
		Sì	
		Intervallo temperatura ambiente	
		Da -15 °C a 50 °C	
		Dati del prodotto	
		Nome prodotto ordine	
		HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	
		Nome completo prodotto	
		HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	
		Full EOC	
		871150093160330	
		Descrizione codice locale	
		HF2B258	
		Codice d'ordine	
		93160330	

HF-Basic II for TL-D lamps

Codice materiale (12NC)	913700192966
Codice locale	HF2B258
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500931603
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12

EAN/UPC - Case	8711500931610
----------------	---------------

Disegno tecnico

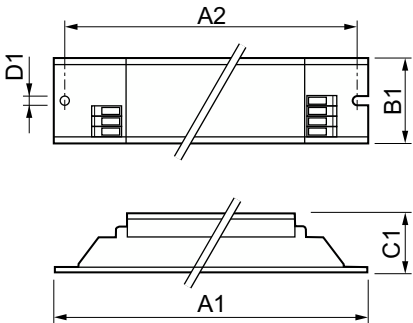

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

