



# HF-Performer III for TL5 lamps

## HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC

L'HF-Performer III TL5 è un reattore elettronico ad alta frequenza sostenibile e compatto per lampade fluorescenti TL5 e TL5 Eco. È ideale per le applicazioni che richiedono un'elevata efficienza energetica. La gamma HF-Performer III è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni ed è efficiente dal punto di vista energetico (CELMA EEI A2 BAT).

### Dati del prodotto

| Funzionamento e parte elettrica                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Tensione in ingresso                                                    | Da 220 a 240 V |
| Frequenza di linea                                                      | 50 to 60 Hz    |
| Frequenza di ingresso                                                   | Da 50 a 60 Hz  |
| Larghezza corrente di spunto                                            | 0,25 ms        |
| Picco corrente di spunto (Max)                                          | 31 A           |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom) | 12             |

| Cablaggio                                |                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di connettore terminali in ingresso | Connettore universale WAGO 251 [Adatto sia per cablaggio automatico (ALF e ADS) che per cablaggio manuale] |
| Tipo di connettore terminali di uscita   | Connettore universale WAGO 251 [Adatto sia per cablaggio automatico (ALF e ADS) che per cablaggio manuale] |

| Temperatura                                  |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Temp. involucro per definire la durata (Nom) | 80 °C |
| Temp. massima involucro (Max)                | 80 °C |

| Meccanica e corpo      |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Corpo                  | L360x30x22                                   |
| e una gestione termica | IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito] |
| Peso netto (Pezzo)     | 0,267 kg                                     |


| Approvazione e applicazione     |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Indice di efficienza energetica | A2 BAT                                          |
| Standard di sicurezza           | IEC 61347-2-3                                   |
| Standard ambientale             | ISO 14001                                       |
| Marchi di approvazione          | Marchio CE Certificato ENEC Certificato VDE-EMV |
| Marchio CE                      | Si                                              |
| Intervallo temperatura ambiente | Da -25 °C a 60 °C                               |

## HF-Performer III for TL5 lamps

| Dati del prodotto         |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Nome prodotto ordine      | HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC |
| Nome completo prodotto    | HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC |
| Full EOC                  | 872790086347500                          |
| Descrizione codice locale | HF3P249HO                                |
| Codice d'ordine           | 86347500                                 |
| Codice materiale (12NC)   | 913713028166                             |
| Codice locale             | HF3P249HO                                |

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1             |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8711500881984 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 12            |
| EAN/UPC - Case                              | 8727900863475 |

### Disegno tecnico

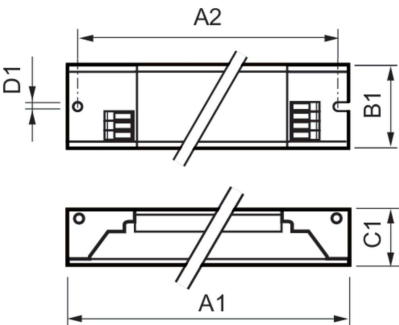

| Product                                  | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      |
|------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC | 4,2 mm | 22,0 mm | 360,0 mm | 350,0 mm | 30,0 mm |

