



# Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G



## CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Dati del prodotto


| Informazioni generali                     |                    | Indice di resa cromatica (CRI)                                    |               |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Attacco                                   | E14                | LLMF a fine durata vita nominale (Nom)                            | 80            |
| Durata nominale                           | 15.000 ore         | Photobiological safety according to EN 62471                      | 70 %          |
| Ciclo di commutazione on/off              | 20.000             | Funzionamento e parte elettrica                                   |               |
| Lighting Technology                       | LEDbulb            | Frequenza di linea                                                | 50 to 60 Hz   |
| Riferimento per la misurazione del flusso | Sphere             | Frequenza di ingresso                                             | Da 50 a 60 Hz |
| Periodo di garanzia                       | 2 anni             | Consumo energetico                                                | 4,3 W         |
| Dati tecnici di illuminazione             |                    | Corrente lampada (Nom)                                            | 35 mA         |
| Codice colore                             | 827 [CCT of 2700K] | Potenza equivalente                                               | 40 W          |
| Angolo del fascio (Nom)                   | 300 °              | Tempo di avvio (Nom)                                              | 0,5 s         |
| Flusso luminoso                           | 470 lm             | Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso | 0,5 s         |
| Designazione colore                       | Bianco caldo (WW)  | Fattore di potenza (frazione)                                     | 0.5           |
| Temperatura di colore correlata (Nom)     | 2700 K             | Tensione (Nom)                                                    | 220-240 V     |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)   | 109,00 lm/W        |                                                                   |               |
| Uniformità del colore                     | <6                 |                                                                   |               |

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Temperatura                     |             |
| Temp. massima involucri (Nom)   | 55 °C       |
| Controlli e dimmerazione        |             |
| Dimmerabile                     | No          |
| Meccanica e corpo               |             |
| Finitura lampadina              | Smerigliata |
| Materiale della lampadina       | Vetro       |
| Forma lampadina                 | B35         |
| Peso netto (Pezzo)              | 0,012 kg    |
| Approvazione e applicazione     |             |
| Classe di efficienza energetica | F           |
| Consumo energetico kWh/1000 h   | 5 kWh       |
| Numero di registrazione EPREL   | 387382      |
| Marchio CE                      | SI          |
| Conformità a RoHS EU            | SI          |
| EyeComfort                      | SI          |
| Valore di tremolio (PstLM)      | 1           |
| Effetto stroboscopico           | 0,4         |


|                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Intervallo temperatura ambiente             | Da -20 a +45 °C                          |
| Condizioni di applicazione                  |                                          |
| Tecnologia wireless                         | Non applicabile                          |
| Dati del prodotto                           |                                          |
| Nome prodotto ordine                        | CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG |
| Nome completo prodotto                      | CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG |
| Full EOC                                    | 871951434718200                          |
| Descrizione codice locale                   | INCACAN40G2                              |
| Codice d'ordine                             | 34718200                                 |
| Codice materiale (12NC)                     | 929001345392                             |
| Codice locale                               | INCACAN40G2                              |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1                                        |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8719514347182                            |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 10                                       |
| EAN/UPC - Case                              | 8719514347199                            |

Disegno tecnico




| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG | 35 mm | 97 mm |

Fotometrie

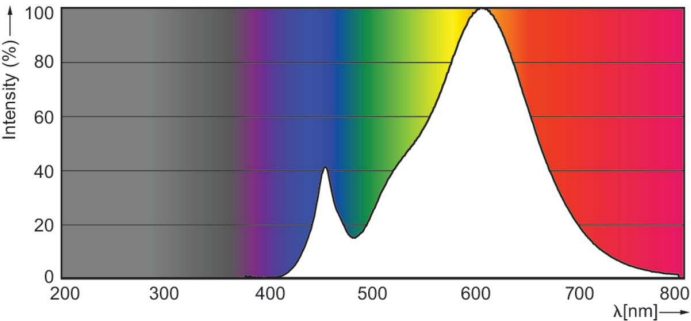


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG

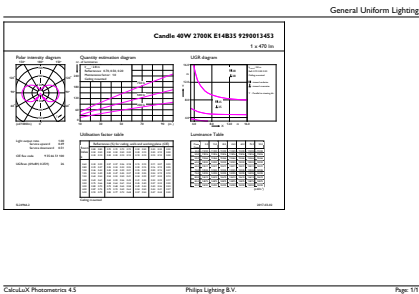

General uniform lighting - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG


# Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

## Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG

## Durata

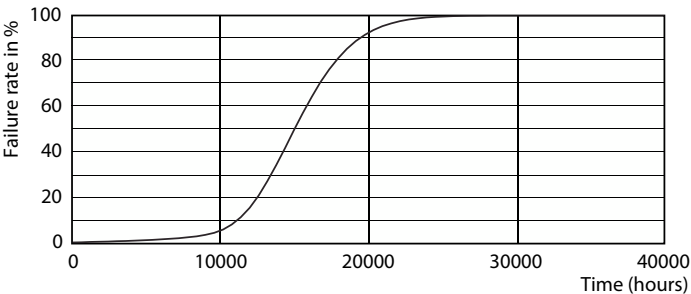

Life Expectancy Diagram

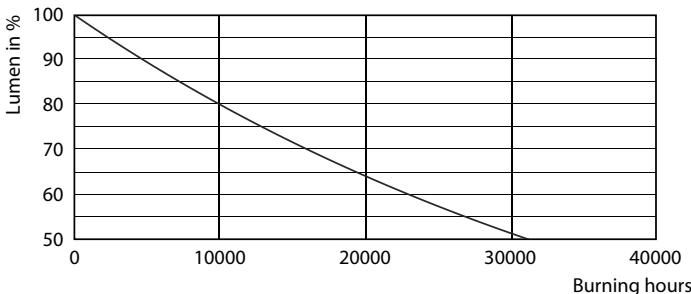

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG

