



Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG

CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto


Informazioni generali		Indice di resa cromatica (CRI)	
Attacco	E14	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Durata nominale	15.000 ore	Photobiological safety according to EN	RG1
Ciclo di commutazione on/off	20.000	62471	
Lighting Technology	LEDbulb	Funzionamento e parte elettrica	
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Periodo di garanzia	2 anni	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Dati tecnici di illuminazione		Consumo energetico	6,5 W
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Corrente lampada (Nom)	50 mA
Angolo del fascio (Nom)	300 °	Potenza equivalente	60 W
Flusso luminoso	806 lm	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Tempo di riscaldamento per raggiungere il	0,5 s
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K	60% del flusso luminoso	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	124,00 lm/W	Fattore di potenza (frazione)	0.55
Uniformità del colore	<6		

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	55 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	B35
Peso netto (Pezzo)	0,012 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh
Numero di registrazione EPREL	1825176
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4

Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG
Nome completo prodotto	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG
Full EOC	871951434752600
Descrizione codice locale	INCACAN60840G2
Codice d'ordine	34752600
Codice materiale (12NC)	929002028392
Codice locale	INCACAN60840G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514347526
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514347533


Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	35 mm	97 mm

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G


Fotometrie



General uniform lighting - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG

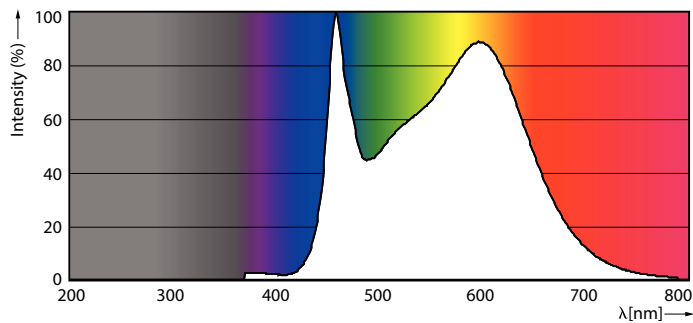


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG

Durata

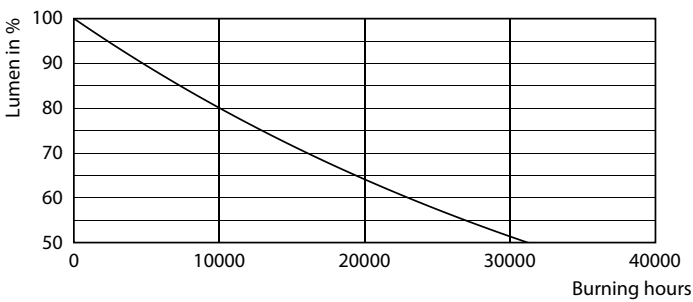

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG

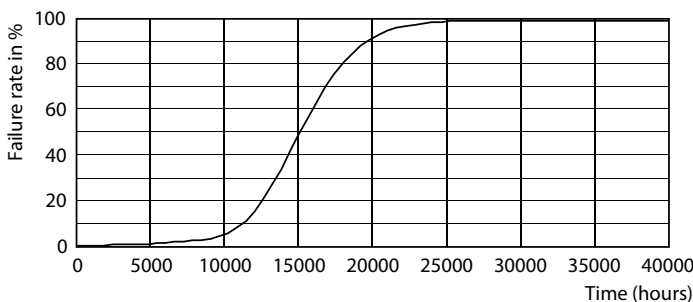

Life Expectancy Diagram

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

