



Lampadine LED a filamento classico

LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4

CorePro, LEDbulb, G120, 120 W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro, LEDbulb, G120, 120 W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Durata specificata (ore)	15.000 ore
Lighting Technology	LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	2 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Angolo del fascio (Nom)	300 °
Flusso luminoso	2.000 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	153,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80


LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	13 W
Corrente lampada (Nom)	120 mA
Potenza equivalente	120 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.51
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	55 °C

Lampadine LED a filamento classico

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Vetro
Lunghezza complessiva	177 mm
Larghezza complessiva	124 mm
Altezza complessiva	177 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	177 x 124 x 177 mm
Forma lampadina	G120
Peso netto (Pezzo)	0,084 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico kWh/1000 h	13 kWh
Numero di registrazione EPREL	374861
Conformità a RoHS EU	Sì
	2 anni
EyeComfort	Sì
Innovazioni LED	EyeComfort
Valore di tremolio (PstLM)	1



Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4
Nome completo prodotto	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4
Full EOC	871869976483800
Descrizione codice locale	INCAGL120840
Codice d'ordine	76483800
Codice materiale (12NC)	929002372201
Codice locale	INCAGL120840
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699764838
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
EAN/UPC - Case	8718699764845

Disegno tecnico



Product	D	C
LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	124 mm	177 mm

Fotometrie




General uniform lighting - LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4

Light Distribution Diagram - LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4

Lampadine LED a filamento classico

Fotometrie

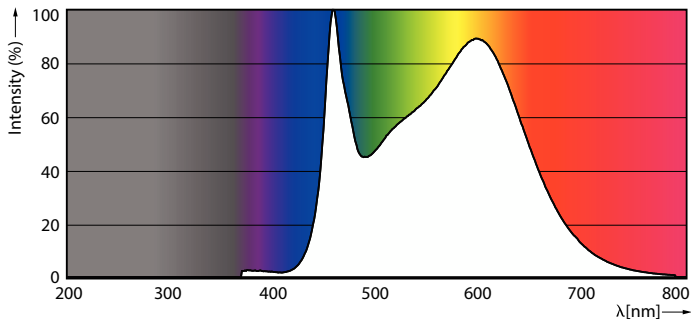


Spectral Power Distribution Colour - LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4

Durata



Life Expectancy Diagram

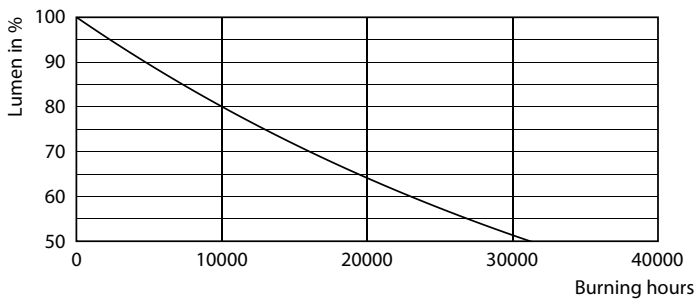

Lumen Maintenance Diagram - LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4

