



Lampade a goccia LED CorePro in vetro G

CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	2 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Angolo del fascio (Nom)	300 °
Flusso luminoso	1.521 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	144,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %


Photobiological safety according to EN 62471		RG1
Funzionamento e parte elettrica		
Frequenza di linea	50 to 60 Hz	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz	
Consumo energetico	10,5 W	
Corrente lampada (Nom)	90 mA	
Potenza equivalente	100 W	
Tempo di avvio (Nom)	0,4 s	
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.4 s	
Fattore di potenza (frazione)	0.52	
Tensione (Nom)	230 V	
Temperatura		
Temp. massima involucro (Nom)	55 °C	

Lampade a goccia LED CorePro in vetro G

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	A60
Peso netto (Pezzo)	0,030 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico kWh/1000 h	11 kWh
Numero di registrazione EPREL	387432
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C


Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG
Nome completo prodotto	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG
Full EOC	871951437755400
Descrizione codice locale	INCALED100840G3
Codice d'ordine	37755400
Codice materiale (12NC)	929002026592
Codice locale	INCALED100840G3
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514377554
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514377561

Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	60 mm	104 mm

Fotometrie

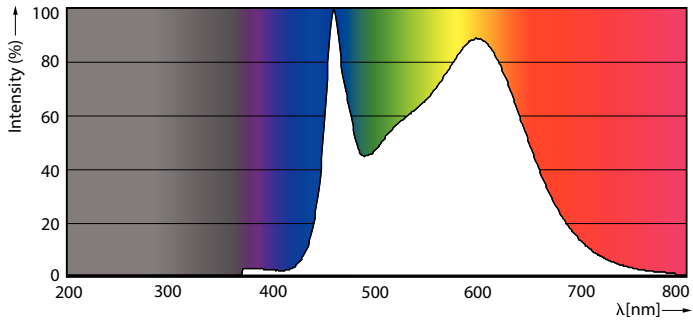


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

Lampade a goccia LED CorePro in vetro G

Fotometrie



General uniform lighting - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

Durata



Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27 NDFrosted



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

