



Lampade a goccia LED CorePro in vetro G

CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto


Informazioni generali		Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Attacco	E27	Funzionamento e parte elettrica	
Durata nominale	15.000 ore	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Ciclo di commutazione on/off	20.000	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Lighting Technology	LEDbulb	Consumo energetico	10,5 W
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Corrente lampada (Nom)	90 mA
Periodo di garanzia	2 anni	Potenza equivalente	100 W
Dati tecnici di illuminazione		Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Angolo del fascio (Nom)	300 °	Fattore di potenza (frazione)	0.52
Flusso luminoso	1.521 lm	Tensione (Nom)	220-240 V
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Temperatura	
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K	Temp. massima involucri (Nom)	55 °C
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	144,00 lm/W		
Uniformità del colore	<6		
Indice di resa cromatica (CRI)	80		
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %		

Lampade a goccia LED CorePro in vetro G

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	A60
Peso netto (Pezzo)	0,030 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico kWh/1000 h	11 kWh
Numero di registrazione EPREL	387431
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C


Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG
Nome completo prodotto	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG
Full EOC	871951436128700
Descrizione codice locale	INCALED100G3
Codice d'ordine	36128700
Codice materiale (12NC)	929002026402
Codice locale	INCALED100G3
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514361287
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514361294

Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	60 mm	104 mm

Fotometrie




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG

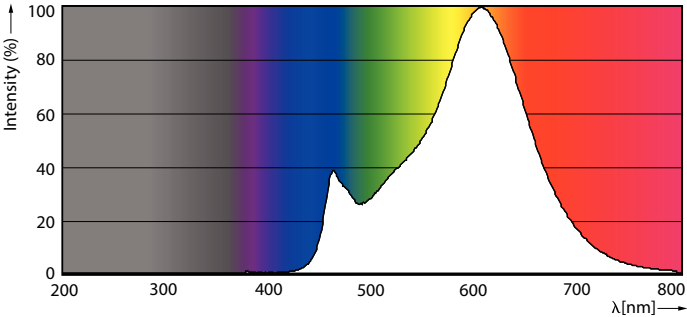

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG

Lampade a goccia LED CorePro in vetro G

Fotometrie



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG

Durata



Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27 NDFrosted



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG

