



Lampade a goccia CorePro in vetro G a emissione luminosa elevata

CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto


Informazioni generali		Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	
Attacco	E27	Uniformità del colore	<6
Durata nominale	15.000 ore	Indice di resa cromatica (CRI)	80
Ciclo di commutazione on/off	20.000	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Lighting Technology	LEDBulb	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Periodo di garanzia	2 anni	Funzionamento e parte elettrica	
Dati tecnici di illuminazione		Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Angolo del fascio (Nom)	300 °	Consumo energetico	13 W
Flusso luminoso	2.000 lm	Corrente lampada (Nom)	120 mA
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Potenza equivalente	120 W
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s

Lampade a goccia CorePro in vetro G a emissione luminosa elevata

Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.51
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	60 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	A67
Peso netto (Pezzo)	0,040 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico kWh/1000 h	13 kWh
Numero di registrazione EPREL	374903
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì

Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G
Nome completo prodotto	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G
Full EOC	871951434655000
Descrizione codice locale	INCALED120840G2
Codice d'ordine	34655000
Codice materiale (12NC)	929002371902
Codice locale	INCALED120840G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514346550
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514346567



Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm


Lampade a goccia CorePro in vetro G a emissione luminosa elevata

Fotometrie




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

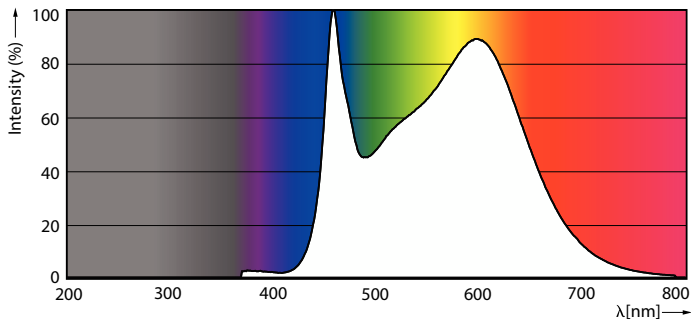


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

Durata

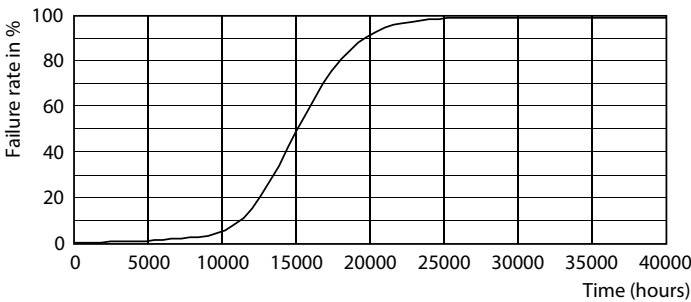

Life Expectancy Diagram

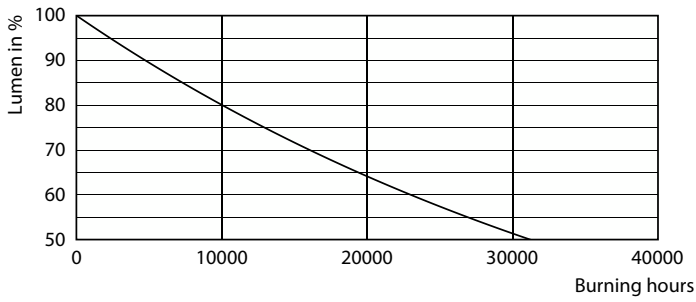

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

Lampade a goccia CorePro in vetro G a emissione luminosa elevata

