



Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 113.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto


Informazioni generali		Indice di resa cromatica (CRI)	
Attacco	E27	Indice di resa cromatica (CRI)	80
Durata nominale	15.000 ore	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Ciclo di commutazione on/off	20.000	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Lighting Technology	LEDbulb	Funzionamento e parte elettrica	
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Periodo di garanzia	2 anni	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Dati tecnici di illuminazione		Consumo energetico	2,2 W
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Corrente lampada (Nom)	21 mA
Angolo del fascio (Nom)	300 °	Potenza equivalente	25 W
Flusso luminoso	250 lm	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K	Fattore di potenza (frazione)	0,4
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	113,00 lm/W	Tensione (Nom)	220-240 V
Uniformità del colore	<6		

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	36 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	P45
Peso netto (Pezzo)	0,014 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	3 kWh
Numero di registrazione EPREL	387385
Marchio CE	SI
Conformità a RoHS EU	SI
EyeComfort	SI
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4


Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG
Nome completo prodotto	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG
Full EOC	871951434683300
Descrizione codice locale	INCALUS25G2
Codice d'ordine	34683300
Codice materiale (12NC)	929001345692
Codice locale	INCALUS25G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514346833
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514346840

Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	45 mm	78 mm

Fotometrie

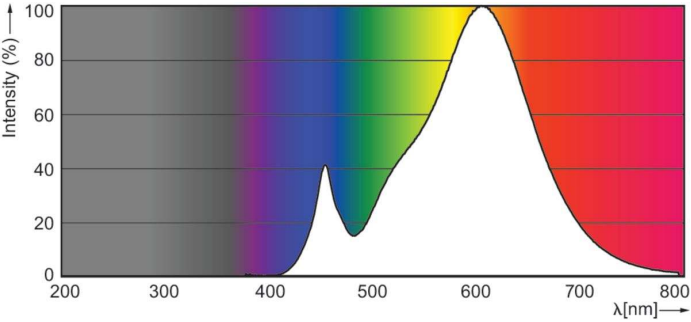


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

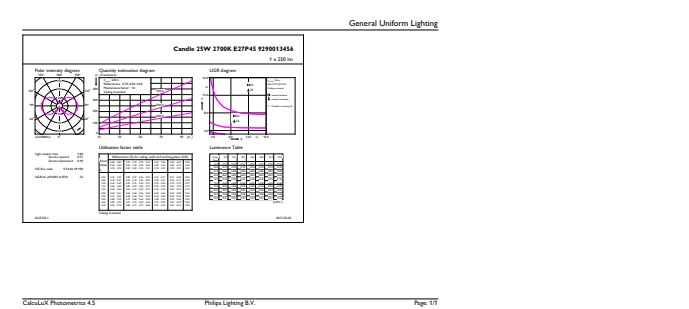

General uniform lighting - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG


Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

Durata

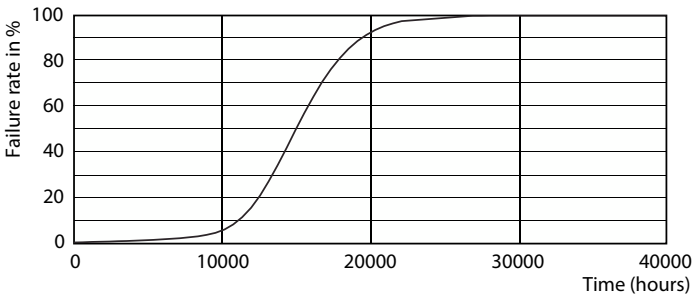

LEDbulb 25W E14 827 FR B35

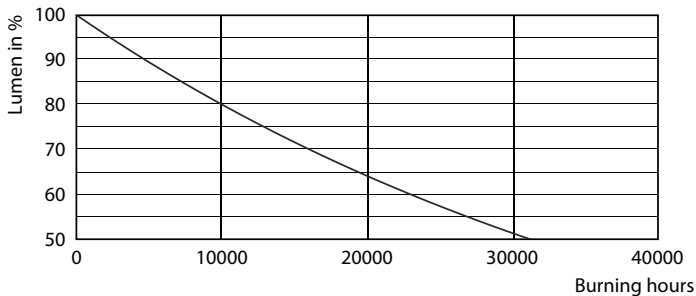

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

