



Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto


Informazioni generali		Indice di resa cromatica (CRI)	
Attacco	E27	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	80
Durata nominale	15.000 ore	Photobiological safety according to EN 62471	70 %
Ciclo di commutazione on/off	20.000		RG1
Lighting Technology	LEDbulb	Funzionamento e parte elettrica	
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Periodo di garanzia	2 anni	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Dati tecnici di illuminazione		Consumo energetico	4,3 W
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Corrente lampada (Nom)	35 mA
Angolo del fascio (Nom)	300 °	Potenza equivalente	40 W
Flusso luminoso	470 lm	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K	Fattore di potenza (frazione)	0,5
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	109,00 lm/W	Tensione (Nom)	220-240 V
Uniformità del colore	<6		

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	55 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	P45
Peso netto (Pezzo)	0,014 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh
Numero di registrazione EPREL	387386
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4


Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG
Nome completo prodotto	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG
Full EOC	871951434722900
Descrizione codice locale	INCALUS40G2
Codice d'ordine	34722900
Codice materiale (12NC)	929001345792
Codice locale	INCALUS40G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514347229
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514347236

Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	45 mm	78 mm

Fotometrie

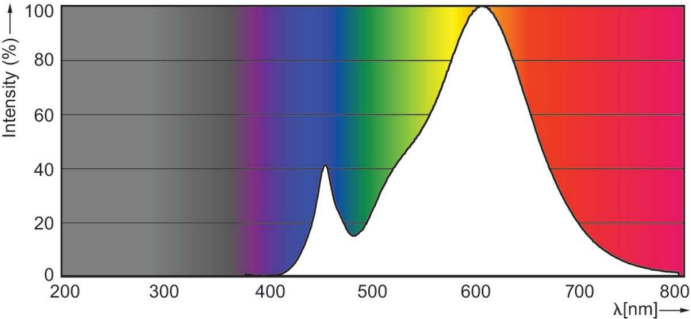


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG

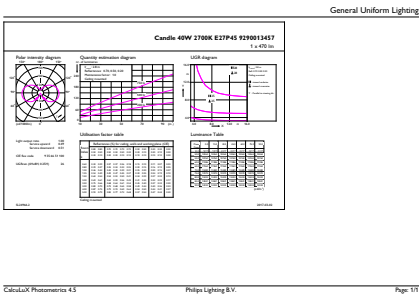

General uniform lighting - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG


Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG

Durata

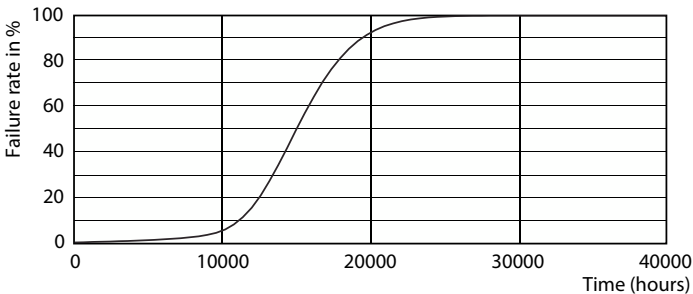

Life Expectancy Diagram

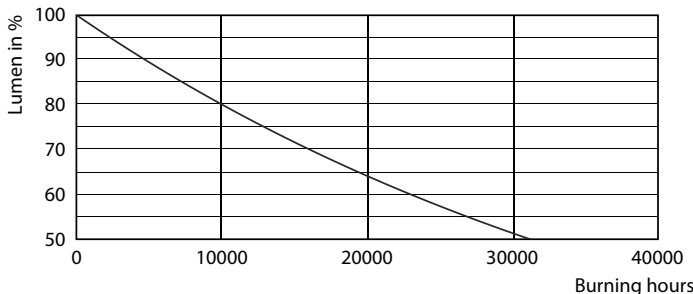

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG

