



Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto


Informazioni generali		Indice di resa cromatica (CRI)	
Attacco	E14	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Durata nominale	15.000 ore	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Ciclo di commutazione on/off	20.000	Funzionamento e parte elettrica	
Lighting Technology	LEDbulb	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Periodo di garanzia	2 anni	Consumo energetico	6,5 W
Dati tecnici di illuminazione		Corrente lampada (Nom)	50 mA
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Potenza equivalente	60 W
Angolo del fascio (Nom)	300 °	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Flusso luminoso	806 lm	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Fattore di potenza (frazione)	0.55
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K	Tensione (Nom)	220-240 V
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	124,00 lm/W		
Uniformità del colore	<6		

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	55 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	P45
Peso netto (Pezzo)	0,014 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh
Numero di registrazione EPREL	1825185
Marchio CE	SI
Conformità a RoHS EU	SI
EyeComfort	SI
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4


Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG
Nome completo prodotto	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG
Full EOC	871951434762500
Descrizione codice locale	INCALUS608414G2
Codice d'ordine	34762500
Codice materiale (12NC)	929002028892
Codice locale	INCALUS608414G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514347625
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514347632

Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	45 mm	80 mm

Fotometrie

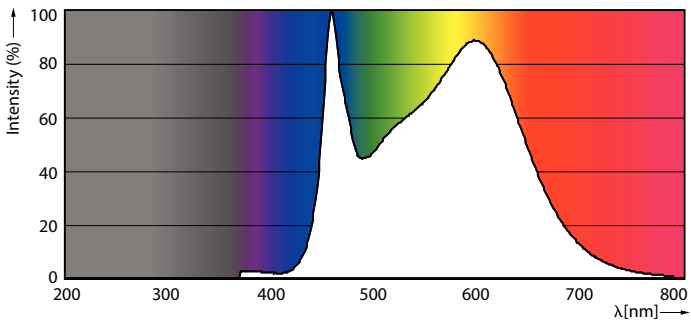


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG



General uniform lighting - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG

Durata



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG

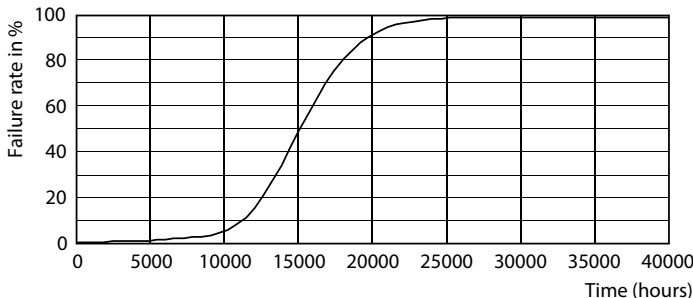

Life Expectancy Diagram

