



Faretto LED MASTER VALUE PAR



MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D

MASTER Value, LEDspot, PAR30S, 75 W, E27, 4000 K, 820 lm, CRI 90, 25000 ore, Vetro

MASTER Value, LEDspot, PAR30S, 75 W, E27, 4000 K, 820 lm, CRI 90, 25000 ore, Vetro, 86 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27
Durata nominale	25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso	Narrow Cone
Periodo di garanzia	5 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	940 [CCT of 4000K]
Angolo del fascio (Nom)	25 °
Flusso luminoso	820 lm
Intensità luminosa (Nom)	3.000 cd
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	86 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	90
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %


Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	820 lm
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	9,5 W
Corrente lampada (Nom)	60 mA
Potenza equivalente	75 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.7
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	80 °C

Faretto LED MASTER VALUE PAR

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	PAR30S
Peso netto (Pezzo)	0,160 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Adatto all'illuminazione d'accento	Sì
Consumo energetico kWh/1000 h	10 kWh
Numero di registrazione EPREL	1121751
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C


Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D
Nome completo prodotto	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D
Full EOC	871951444324200
Descrizione codice locale	LPAR3075940
Codice d'ordine	44324200
Codice materiale (12NC)	929003485602
Codice locale	LPAR3075940
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514443242
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8719514443259

Disegno tecnico




Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	95 mm	86 mm

Fotometrie




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D



Accent Lighting Spots - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D


Faretto LED MASTER VALUE PAR

Fotometrie

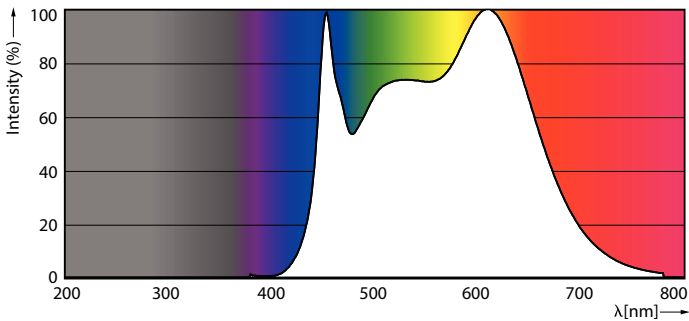


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D

Durata

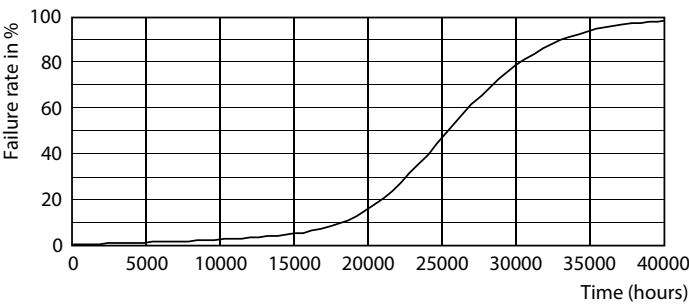

Life Expectancy Diagram

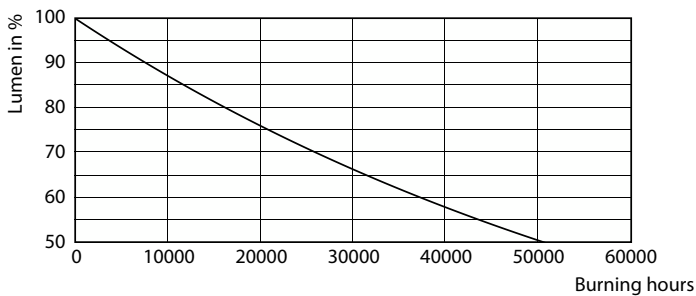

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D

