



TrueForce LED Public (Road - SON)



MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40

MASTER, LED SON-T, Tubolare, EM/Mains, 65 W, SON-T 150W, E40, 2700 K, 10800 lm, CRI 70, 70000 ore

MASTER, LED SON-T, Tubolare, EM/Mains, 65 W, LED alternative to SON-T 150W, E40, 2700 K, 10800 lm, CRI 70, 70000 ore, 166 lm/W, EEL C, PF 0.9, Vetro, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Warnings and safety

- Fare riferimento alla guida all'installazione oppure contattare un rappresentante Philips illuminazione per lo schema elettrico e le istruzioni.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E40
Durata nominale	70.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED SON-T
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	8 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	727 [CCT of 2700K]
Flusso luminoso	10.800 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	166 lm/W

Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	70
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	65 W
Corrente lampada (Max)	615 mA
Corrente lampada (Min)	325 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s

TrueForce LED Public (Road - SON)

Fattore di potenza (frazione)	0.9
Tensione (Nom)	120-240 V
Corrente di spunto di alimentazione	7.6
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Rete	20
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM senza condensatore di rifasamento.	20
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM con condensatore di rifasamento.	4
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Rete	32
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM senza condensatore di rifasamento.	32
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM con condensatore di rifasamento.	7
Wattaggio equivalente (solo LED HID)	SON-T 150W
Compatibilità del ballast	EM/Mains

Temperatura

Temp. massima involucro (Nom)	55 °C
-------------------------------	-------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	Tubolare
Peso netto (Pezzo)	0,650 kg

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	C
---------------------------------	---

Prodotto per il risparmio energetico	Si
Consumo energetico kWh/1000 h	65 kWh
Numero di registrazione EPREL	1077805
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	2,5
Intervallo temperatura ambiente	Da -30 a +45 °C


Condizioni di applicazione

Tecnologia wireless	Non applicabile
---------------------	-----------------

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40
Nome completo prodotto	MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40
Full EOC	871951444921300
Descrizione codice locale	LSONT150727EMM
Codice d'ordine	44921300
Codice materiale (12NC)	929003468718
Codice locale	LSONT150727EMM
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514449213
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8719514449220


Disegno tecnico




Product	D	C
MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40	71 mm	262 mm

TrueForce LED Public (Road - SON)


Fotometrie



Light Distribution Diagram - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40




General uniform lighting - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40

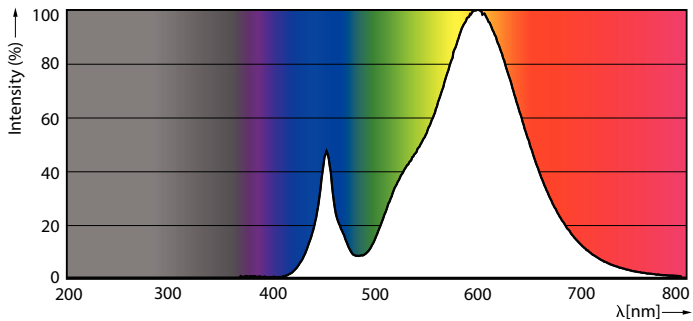


Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40

Durata

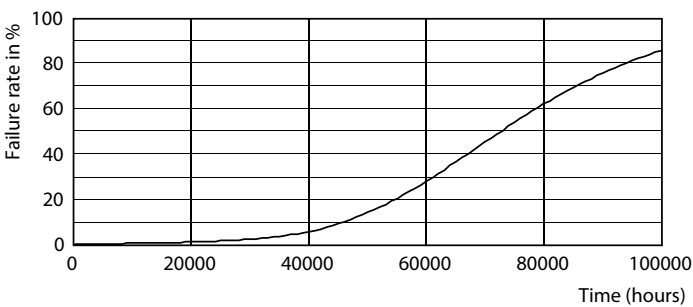

Life Expectancy Diagram

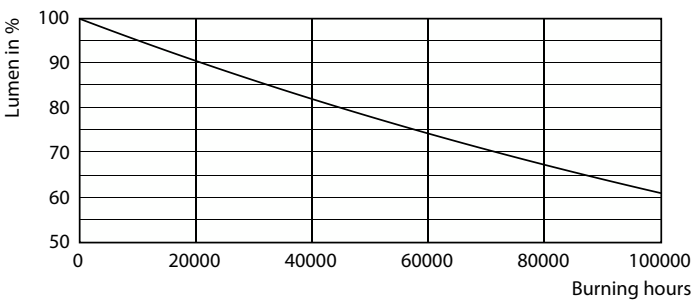

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40

TrueForce LED Public (Road - SON)

