



Lampade a goccia LED MASTER in vetro G



MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG

LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 ore, Vetro

LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 ore, Vetro, 144 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27
Durata nominale	25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	5 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Angolo del fascio (Nom)	300 °
Flusso luminoso	1.521 lm
Designazione colore	Warm Glow (WG)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2200 2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	144 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	95
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	10,5 W
Corrente lampada (Nom)	55 mA
Potenza equivalente	100 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,9
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	70 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Solo con dimmer specifici

Lampade a goccia LED MASTER in vetro G


Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	A60
Peso netto (Pezzo)	0,038 kg

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico kWh/1000 h	11 kWh
Numero di registrazione EPREL	1969953
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	0,9
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C

Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile


Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG
Nome completo prodotto	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG
Full EOC	872016931101500
Descrizione codice locale	ML100927CLG2
Codice d'ordine	31101500
Codice materiale (12NC)	929003798802
Codice locale	ML100927CLG2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169311015
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8720169311022

Disegno tecnico




Product	D	C
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	60 mm	108 mm

Fotometrie




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG



General uniform lighting - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG


Lampade a goccia LED MASTER in vetro G

Fotometrie

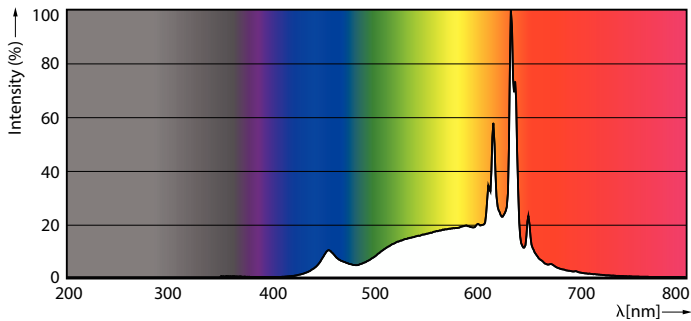


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27
CRI95A60CLG

Durata

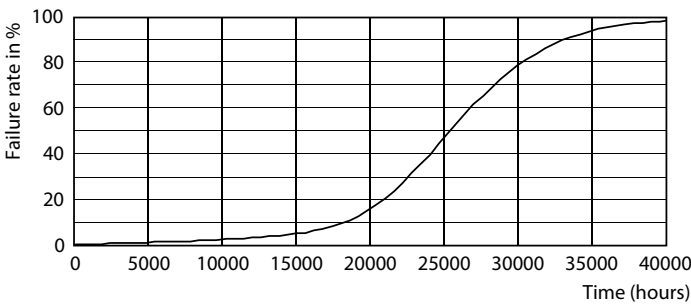

Life Expectancy Diagram

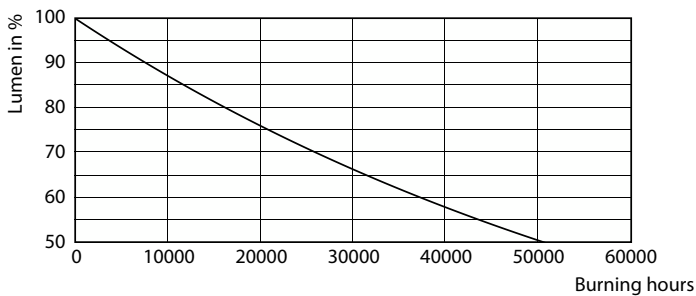

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27
CRI95A60CLG

