



Lampadina MASTER UltraEfficient LED

MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE

LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 ore, Vetro

LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 ore, Vetro, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto


Informazioni generali		Photobiological safety according to EN 62471	
Attacco	E27	RG1	
Durata nominale	50.000 ore		
Ciclo di commutazione on/off	500.000		
Lighting Technology	LEDbulb		
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere		
Periodo di garanzia	5 anni		
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Angolo del fascio (Nom)	300 °	Consumo energetico	4 W
Flusso luminoso	840 lm	Corrente lampada (Nom)	20 mA
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Potenza equivalente	60 W
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	210 lm/W	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Uniformità del colore	<6	Fattore di potenza (frazione)	0.9
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Tensione (Nom)	220-240 V
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	Temperatura	
		Temp. massima involucro (Nom)	70 °C
		Controlli e dimmerazione	
		Dimmerabile	Solo con dimmer specifici

Lampadina MASTER UltraEfficient LED

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	A60
Peso netto (Pezzo)	0,037 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	A
Consumo energetico kWh/1000 h	4 kWh
Numero di registrazione EPREL	1882027
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Innovazioni LED	UltraEfficient
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile


Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE
Nome completo prodotto	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE
Full EOC	872016931051300
Descrizione codice locale	ML60827AD2
Codice d'ordine	31051300
Codice materiale (12NC)	929003800102
Codice locale	ML60827AD2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169310513
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8720169310520

Disegno tecnico




Product	D	C
MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	108 mm

Fotometrie

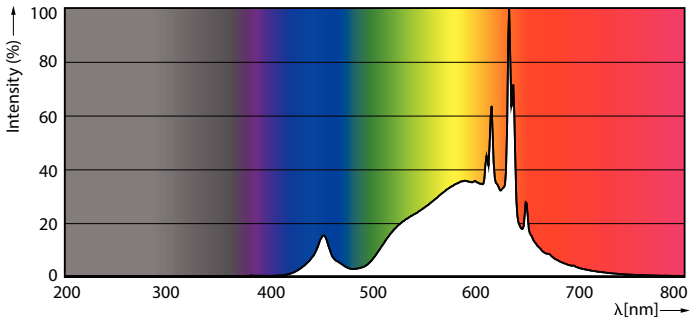


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE



General uniform lighting - MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE


Lampadina MASTER UltraEfficient LED

Fotometrie




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE

Durata

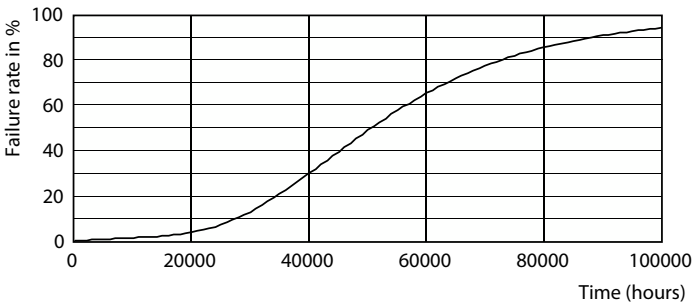

Life Expectancy Diagram

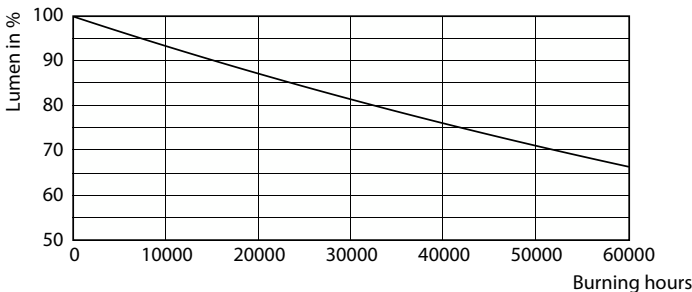

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE

