

Candele e lampadine sferiche LED MASTER UltraEfficient



MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 ore, Vetro

LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 ore, Vetro, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto


Informazioni generali		Indice di resa cromatica (CRI)	
Attacco	E14	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	80
Durata nominale	50.000 ore	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Ciclo di commutazione on/off	500.000	Funzionamento e parte elettrica	
Lighting Technology	LEDbulb	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Consumo energetico	2,3 W
Periodo di garanzia	5 anni	Corrente lampada (Nom)	23 mA
Dati tecnici di illuminazione		Potenza equivalente	40 W
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Angolo del fascio (Nom)	300 °	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Flusso luminoso	485 lm	Fattore di potenza (frazione)	0.4
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K		
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	210 lm/W		
Uniformità del colore	<6		

Candele e lampadine sferiche LED MASTER UltraEfficient

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	70 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	B35
Peso netto (Pezzo)	0,015 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	A
Consumo energetico kWh/1000 h	3 kWh
Numero di registrazione EPREL	1881210
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Innovazioni LED	UltraEfficient
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4

Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
Nome completo prodotto	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
Full EOC	872016931065000
Descrizione codice locale	MLCAN40827AG22
Codice d'ordine	31065000
Codice materiale (12NC)	929003800702
Codice locale	MLCAN40827AG22
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169310650
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8720169310667


Disegno tecnico




Product	D	C
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	35 mm	97 mm

Candele e lampadine sferiche LED MASTER UltraEfficient


Fotometrie



Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE




General uniform lighting - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

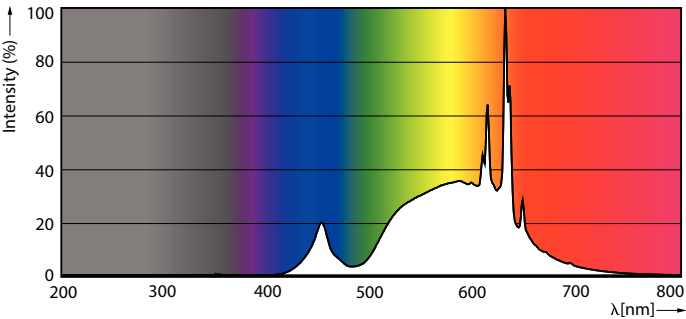


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

Durata

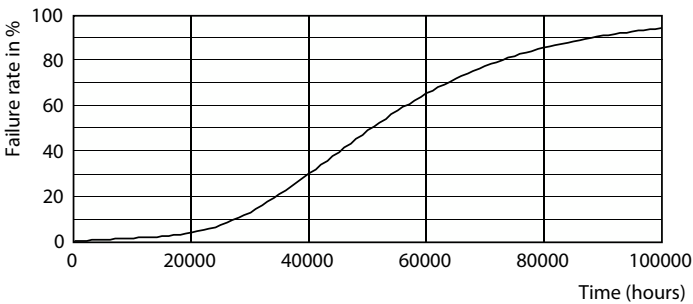

Life Expectancy Diagram

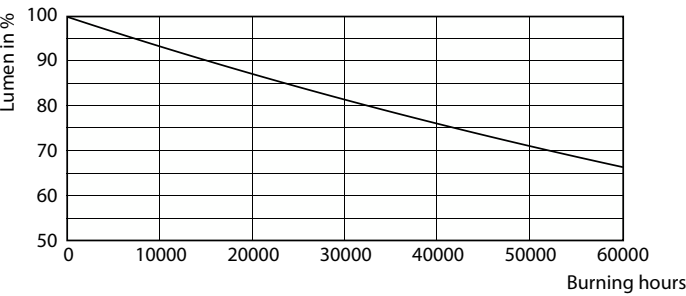

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

Candele e lampadine sferiche LED MASTER UltraEfficient

