



# Lampadine a oliva e sferiche LED MASTER in vetro

## MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

MASTER, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 ore, Vetro

MASTER, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 ore, Vetro, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

### Dati del prodotto

| Informazioni generali                     |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Attacco                                   | E14                          |
| Durata nominale                           | 25.000 ore                   |
| Ciclo di commutazione on/off              | 20.000                       |
| Lighting Technology                       | LEDbulb                      |
| Riferimento per la misurazione del flusso | Sphere                       |
| Periodo di garanzia                       | 5 anni                       |
| Dati tecnici di illuminazione             |                              |
| Codice colore                             | 922-927 [CCT of 2200K-2700K] |
| Flusso luminoso                           | 806 lm                       |
| Designazione colore                       | Warm Glow (WG)               |
| Temperatura di colore correlata (Nom)     | 2200 2700 K                  |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)   | 136 lm/W                     |
| Uniformità del colore                     | <6                           |
| Indice di resa cromatica (CRI)            | 90                           |


| LLMF a fine durata vita nominale (Nom)                            | 70 %          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Photobiological safety according to EN 62471                      | RG0           |
| Funzionamento e parte elettrica                                   |               |
| Frequenza di linea                                                | 50 to 60 Hz   |
| Frequenza di ingresso                                             | Da 50 a 60 Hz |
| Consumo energetico                                                | 5,9 W         |
| Corrente lampada (Nom)                                            | 40 mA         |
| Potenza equivalente                                               | 60 W          |
| Tempo di avvio (Nom)                                              | 0,5 s         |
| Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso | 0,5 s         |
| Fattore di potenza (frazione)                                     | 0,6           |
| Tensione (Nom)                                                    | 220-240 V     |

Lampadine a oliva e sferiche LED MASTER in vetro

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Temperatura                     |                           |
| Temp. massima involucri (Nom)   | 70 °C                     |
| Controlli e dimmerazione        |                           |
| Dimmerabile                     | Solo con dimmer specifici |
| Meccanica e corpo               |                           |
| Finitura lampadina              | Trasparente               |
| Materiale della lampadina       | Vetro                     |
| Forma lampadina                 | B35                       |
| Peso netto (Pezzo)              | 0,013 kg                  |
| Approvazione e applicazione     |                           |
| Classe di efficienza energetica | D                         |
| Consumo energetico kWh/1000 h   | 6 kWh                     |
| Numero di registrazione EPREL   | 1109147                   |
| Marchio CE                      | Si                        |
| Conformità a RoHS EU            | Si                        |
| EyeComfort                      | Si                        |
| Valore di tremolio (PstLM)      | 0,9                       |
| Effetto stroboscopico           | 0,4                       |


|                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Intervallo temperatura ambiente             | Da -20 °C a 45 °C                       |
| Condizioni di applicazione                  |                                         |
| Tecnologia wireless                         | Non applicabile                         |
| Dati del prodotto                           |                                         |
| Nome prodotto ordine                        | MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G |
| Nome completo prodotto                      | MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G |
| Full EOC                                    | 871951444957200                         |
| Descrizione codice locale                   | MLCAN60927E14                           |
| Codice d'ordine                             | 44957200                                |
| Codice materiale (12NC)                     | 929003013982                            |
| Codice locale                               | MLCAN60927E14                           |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1                                       |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8719514449572                           |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 10                                      |
| EAN/UPC - Case                              | 8719514449589                           |

Disegno tecnico




| Product                                 | D     | C     |
|-----------------------------------------|-------|-------|
| MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G | 35 mm | 97 mm |

Fotometrie




Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G



General uniform lighting - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G


Lampadine a oliva e sferiche LED MASTER in vetro

Fotometrie

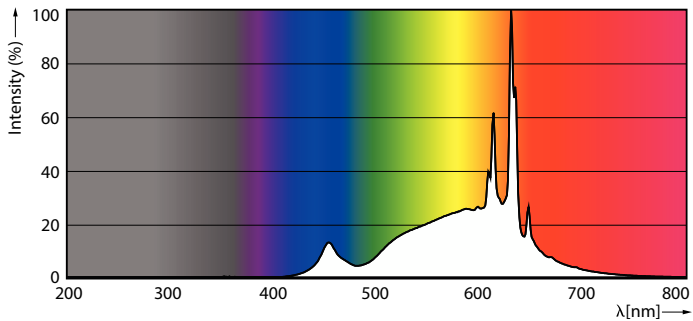


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

Durata

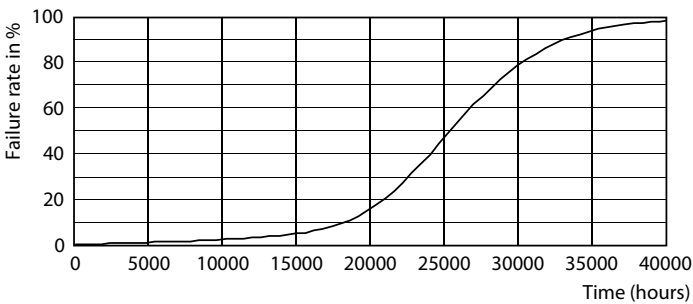

Life Expectancy Diagram

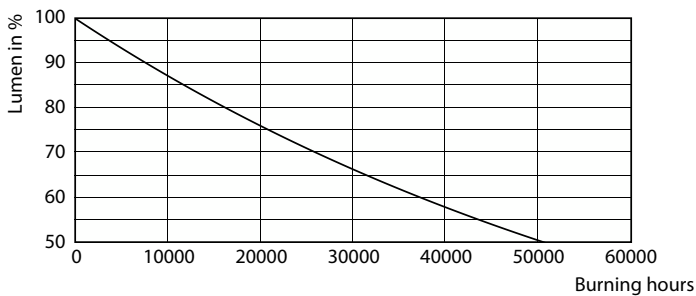

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

