



Candele e lampadine sferiche LED MASTER UltraEfficient

MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE

LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 ore, Vetro

LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 ore, Vetro, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto


Informazioni generali		Indice di resa cromatica (CRI)	
Attacco	E14		80
Durata nominale	50.000 ore	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Ciclo di commutazione on/off	500.000	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Lighting Technology	LEDbulb	Funzionamento e parte elettrica	
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Periodo di garanzia	5 anni	Consumo energetico	2,3 W
Dati tecnici di illuminazione		Corrente lampada (Nom)	23 mA
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Potenza equivalente	40 W
Angolo del fascio (Nom)	300 °	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Flusso luminoso	485 lm	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Fattore di potenza (frazione)	0,4
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K	Tensione (Nom)	220-240 V
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	210 lm/W		
Uniformità del colore	<6		

Candele e lampadine sferiche LED MASTER UltraEfficient

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	70 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	P45
Peso netto (Pezzo)	0,015 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	A
Consumo energetico kWh/1000 h	3 kWh
Numero di registrazione EPREL	1881206
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Innovazioni LED	UltraEfficient
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4



Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
Nome completo prodotto	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
Full EOC	872016931073500
Descrizione codice locale	MLLUS4082714AG3
Codice d'ordine	31073500
Codice materiale (12NC)	929003801102
Codice locale	MLLUS4082714AG3
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169310735
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8720169310742

Disegno tecnico



Product	D	C
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	45 mm	80 mm

Fotometrie




General uniform lighting - MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE

Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE

Candele e lampadine sferiche LED MASTER UltraEfficient

Fotometrie

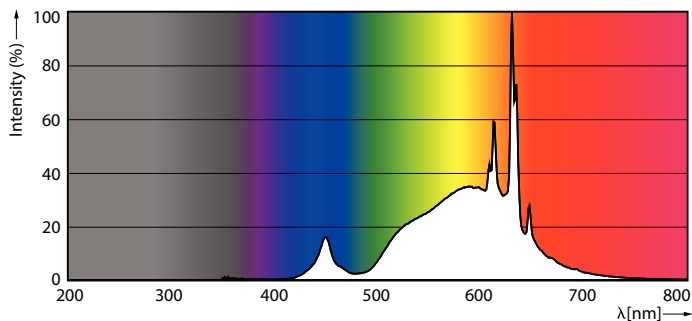

Durata

