



Candele e lampadine sferiche LED MASTER UltraEfficient

MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE

MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 ore, Vetro

MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 ore, Vetro, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto


Informazioni generali		Indice di resa cromatica (CRI)	
Attacco	E27	80	
Durata nominale	50.000 ore	LLMF a fine durata vita nominale (Nom) 70 %	
Ciclo di commutazione on/off	500.000	Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Lighting Technology	LEDbulb	Funzionamento e parte elettrica	
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Periodo di garanzia	5 anni	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Dati tecnici di illuminazione		Consumo energetico	2,3 W
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Corrente lampada (Nom)	25 mA
Angolo del fascio (Nom)	300 °	Potenza equivalente	40 W
Flusso luminoso	485 lm	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K	Fattore di potenza (frazione)	0.4
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	210 lm/W	Tensione (Nom)	220-240 V
Uniformità del colore	<6		

Candele e lampadine sferiche LED MASTER UltraEfficient

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	70 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	P45
Peso netto (Pezzo)	0,014 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	A
Consumo energetico kWh/1000 h	3 kWh
Numero di registrazione EPREL	1442634
Marchio CE	Si
Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Innovazioni LED	UltraEfficient
Valore di tremolio (PstLM)	1

Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE
Nome completo prodotto	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE
Full EOC	872016918899000
Descrizione codice locale	MLLUS40827AG2
Codice d'ordine	18899000
Codice materiale (12NC)	929003626202
Codice locale	MLLUS40827AG2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169188990
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8720169189003


Disegno tecnico




Product	D	C
MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	45 mm	78 mm

Candele e lampadine sferiche LED MASTER UltraEfficient


Fotometrie



General uniform lighting - MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE

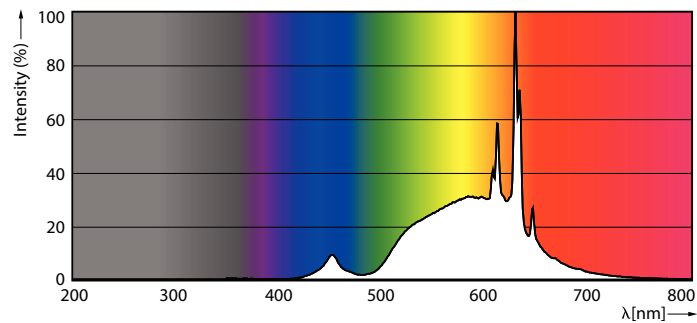


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE




Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE

Durata

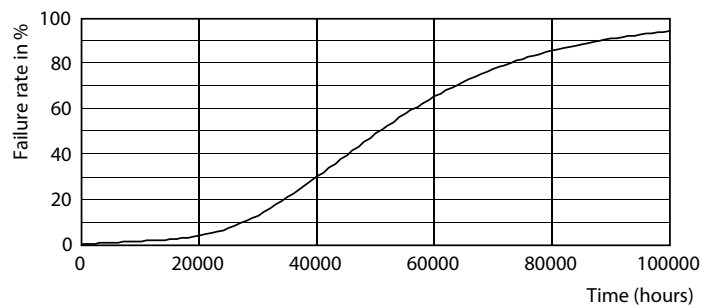

Life Expectancy Diagram

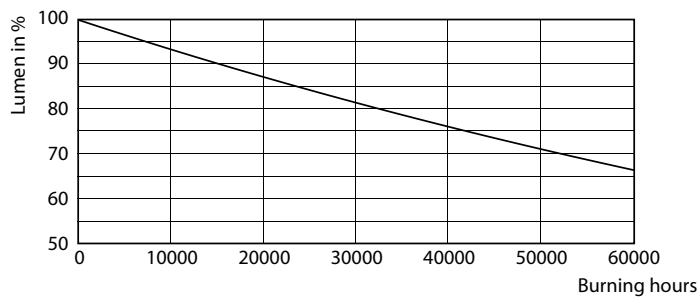

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE

Candele e lampadine sferiche LED MASTER UltraEfficient

