



Lampadine a oliva e sferiche LED MASTER in vetro

MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G

MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 ore, Vetro

MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 ore, Vetro, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E14
Durata nominale	25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	5 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Flusso luminoso	470 lm
Designazione colore	Warm Glow (WG)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2200 2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	138 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	90


LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	3,4 W
Corrente lampada (Nom)	24 mA
Potenza equivalente	40 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.6
Tensione (Nom)	220-240 V

Lampadine a oliva e sferiche LED MASTER in vetro

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	70 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	P45
Peso netto (Pezzo)	0,014 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico kWh/1000 h	4 kWh
Numero di registrazione EPREL	1109144
Marchio CE	SI
Conformità a RoHS EU	SI
EyeComfort	SI
Valore di tremolio (PstLM)	0,9
Effetto stroboscopico	0,4


Intervallo temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G
Nome completo prodotto	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G
Full EOC	871951444951000
Descrizione codice locale	MLLUS40927E14
Codice d'ordine	44951000
Codice materiale (12NC)	929003013182
Codice locale	MLLUS40927E14
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514449510
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514449527

Disegno tecnico




Product	D	C
MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	45 mm	80 mm

Fotometrie

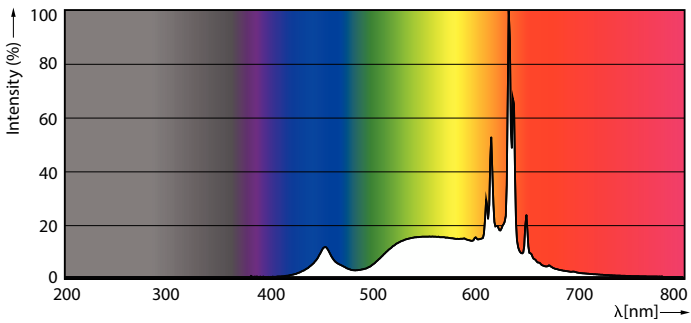


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G



Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G

Lampadine a oliva e sferiche LED MASTER in vetro


Fotometrie




General uniform lighting - MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G

General uniform lighting - MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G

Durata

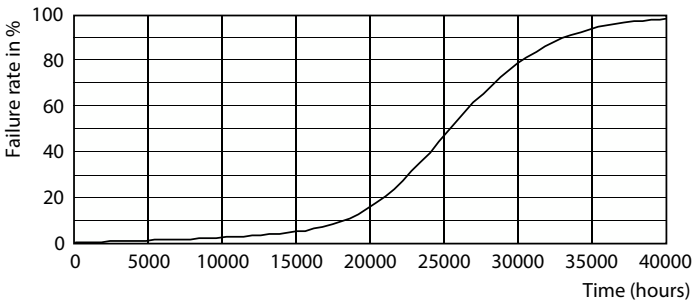

Life Expectancy Diagram

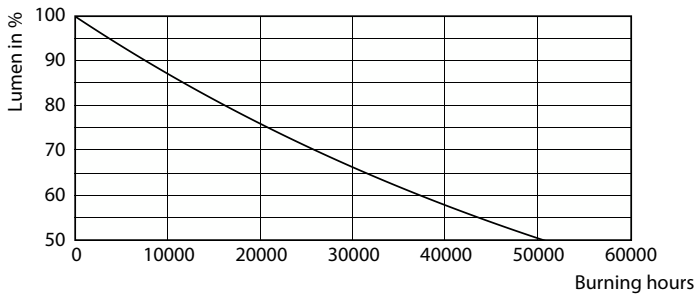

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G

