



MASTER LEDspot MV



MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 ore, Vetro

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 ore, Vetro, 95 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Warnings and safety

- La temperatura di funzionamento è compresa tra -20 ° C e 45 ° C
- Applicare solo in luoghi asciutti o umidi e la maggior parte degli accessori aperti con porta-lampade che offrono spazio sufficiente (spazio libero di 10 mm)
- Non destinato all'utilizzo con luci di emergenza o luci di uscita

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Attacco	GU10	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	95 lm/W
Durata nominale	25.000 ore	Uniformità del colore	<6
Ciclo di commutazione on/off	25.000	Indice di resa cromatica (CRI)	90
Lighting Technology	LEDspot	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Riferimento per la misurazione del flusso	Narrow Cone	Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	355 lm
Periodo di garanzia	5 anni	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Codice colore	927 [CCT of 2700K]	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Angolo del fascio (Nom)	60 °	Consumo energetico	3,7 W
Flusso luminoso	355 lm	Corrente lampada (Nom)	27 mA
Intensità luminosa (Nom)	400 cd	Potenza equivalente	50 W
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s

MASTER LEDspot MV

Fattore di potenza (frazione)	0.6
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura

Temp. massima involucro (Nom)	62 °C
-------------------------------	-------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
-------------	---------------------------

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	PAR16
Peso netto (Pezzo)	0,041 kg

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	E
Adatto all'illuminazione d'accento	Sì
Consumo energetico kWh/1000 h	4 kWh
Numero di registrazione EPREL	2150478
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì

Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C


Condizioni di applicazione

Tecnologia wireless	Non applicabile
---------------------	-----------------

Dati del prodotto


Nome prodotto ordine	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D
Nome completo prodotto	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D
Full EOC	872016939934100
Descrizione codice locale	MLVGU1050927602
Codice d'ordine	39934100
Codice materiale (12NC)	929004248202
Codice locale	MLVGU1050927602
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169399341
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8720169399358

Disegno tecnico




Product	D	C
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	50 mm	54 mm


Fotometrie



Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D

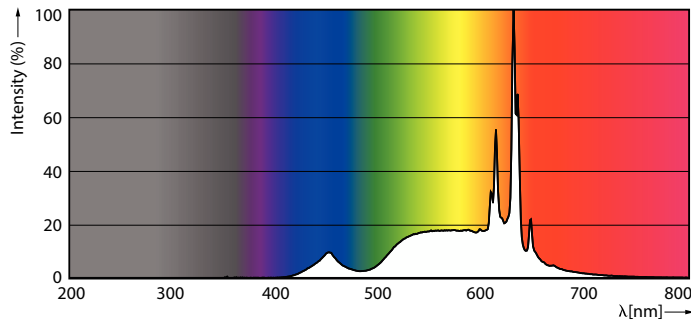


Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D




Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D

Durata

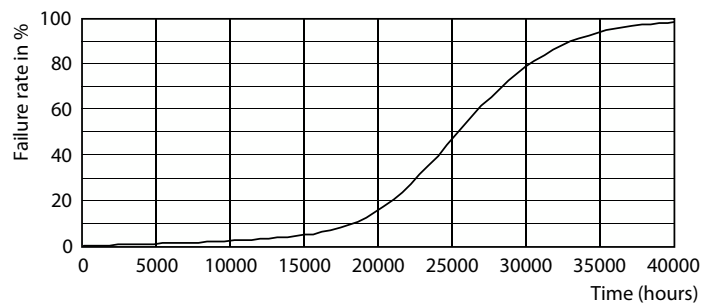

Life Expectancy Diagram

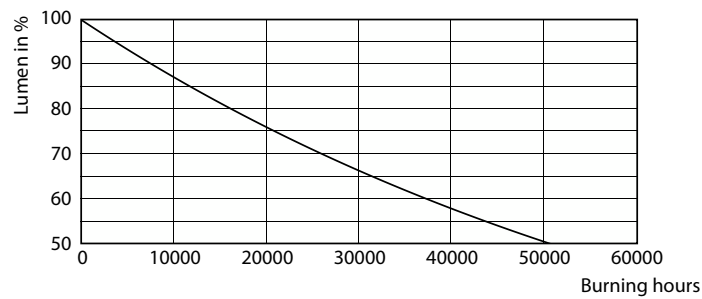

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D

MASTER LEDspot MV

